


DATOVÝ LIST

EM 150L E2M 01 | 126547

ruck.eu
VENTILATOREN

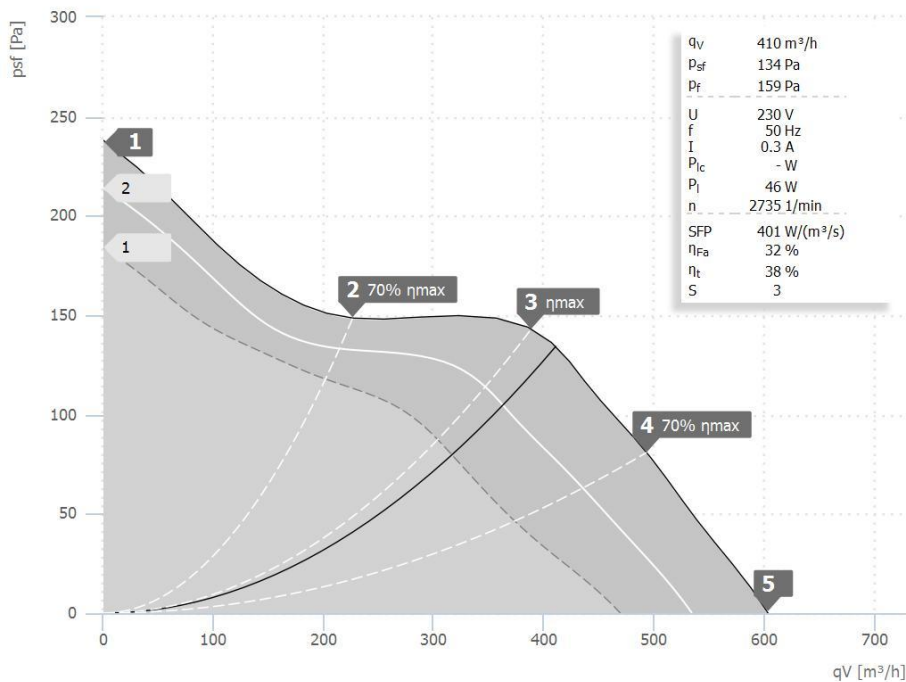

- Diagonal impeller with stator
- S umělohmotným krytem
- 3rychlostní
- integrovaný termokontakt
- Včetně montážní konzole

		Pracovní bod				
		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Příkon P_1	W	40	39	45	46	44
Otáčky n	1/min	2802	2815	2740	2737	2768
Hladina akustického tlaku sání L_{WA5}	dB(A)	68	68	69	69	70
Hladina akustického tlaku výtlaku L_{WA6}	dB(A)	66	67	67	68	71
Hladina akustického tlaku přes plášť L_{WA2}	dB(A)	56	56	57	57	58

Akustický výkon (L_{W}) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L_{WA5}	69	28	35	55	67	59	58	54	48
Výtlak	L_{WA6}	67	31	35	56	63	62	57	57	52
Plášť	L_{WA2}	57	35	30	40	55	49	48	39	28

EM 150L E2M 01 126547	
Napětí U_N	230 V 1~
Proud I_{max}	0,3
Teplota okolí t_A	60 °C
Teplota media t_M	60 °C
Řízení otáček	3-2-1
Ochrana motoru	TAI
Izolační třída	F
Váha	2,5 kg

