


DATOVÝ LIST

EM 160L E2M 01 | 126549

ruck.eu
VENTILATOREN

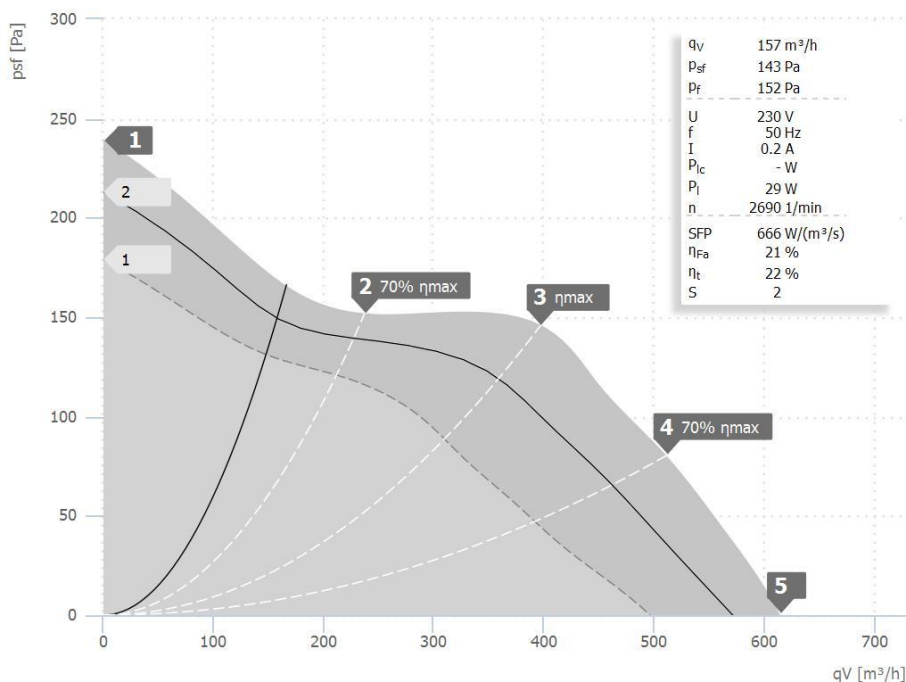

- Diagonal impeller with stator
- S umělohmotným krytem
- 3rychlostní
- integrovaný termokontakt
- Včetně montážní konzole

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Příkon P _l	W	42	40	44	45	43
Otáčky n	1/min	2788	2802	2739	2738	2774
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	67	67	66	67	68
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	67	67	66	67	69
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	54	58	57	56	56

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvové pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	64	27	36	50	62	55	55	51	45
Výtlak	L _{WA6}	64	31	42	54	59	60	56	54	45
Plášť	L _{WA2}	51	20	26	41	49	43	42	36	25

EM 160L E2M 01 126549	
Napětí U _N	230 V 1~
Proud I _{max}	0,3
Teplota okolí t _A	60 °C
Teplota média t _M	60 °C
Řízení otáček	3-2-1
Ochrana motoru	TAI
Izolační třída	F
Váha	2,5 kg

