


DATOVÝ LIST

EM 200 E2M 01 | 127249

ruck.eu
VENTILATOREN

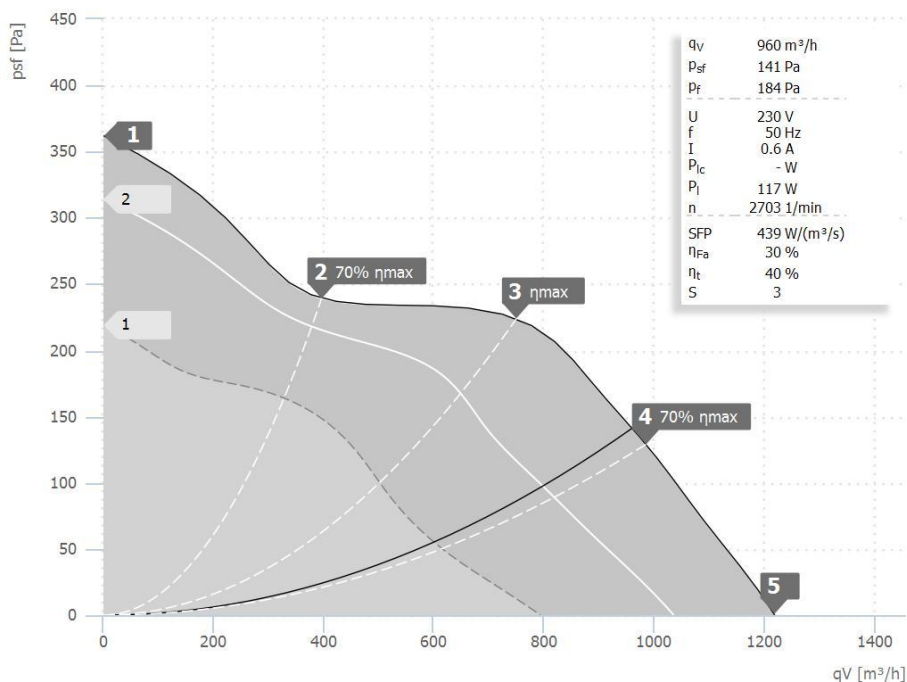

- Diagonal impeller with stator
- S umělohmotným krytem
- 3rychlostní
- integrovaný termokontakt
- Včetně montážní konzole

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5
Příkon P _f	W	94	88	108	117	108
Otáčky n	1/min	2820	2851	2740	2707	2757
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	72	70	72	72	73
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	74	73	74	74	75
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	60	59	59	58	58

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvové pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	73	30	42	63	68	66	65	62	56
Výtlak	L _{WA6}	74	38	47	65	66	70	66	65	58
Plášť	L _{WA2}	58	37	36	52	50	51	53	44	34

EM 200 E2M 01 127249	
Napětí U _N	230 V 1~
Proud I _{max}	0,6
Teplota okolí t _A	60 °C
Teplota média t _M	60 °C
Řízení otáček	3-2-1
Ochrana motoru	TAI
Izolační třída	F
Váha	3,8 kg

