


KATALOGOVÝ LIST

EM 250 E2M 01 | 127317

ruck.eu
VENTILATOREN

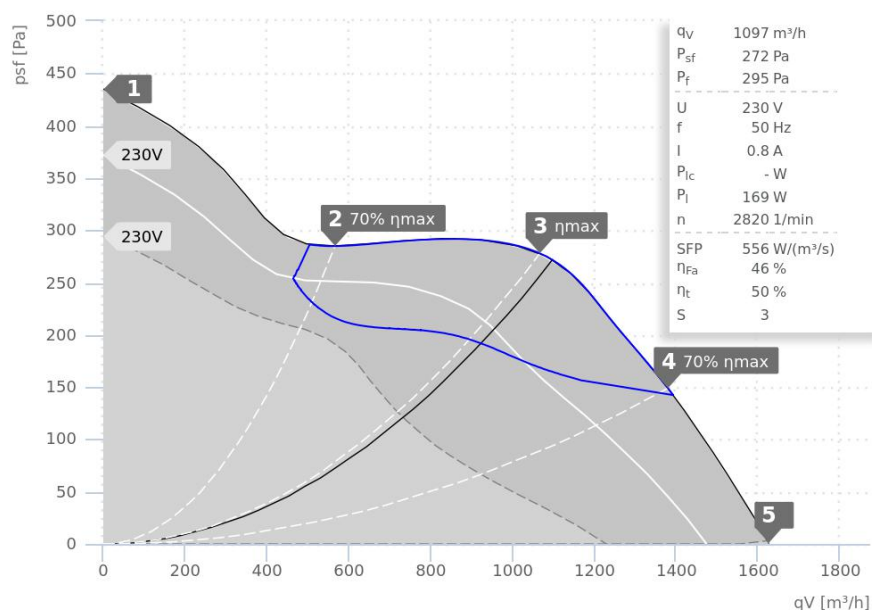

— ErP konformní rozsah



- Diagonal impeller with downstream three-dimensional guide vanes
- S umělohmotným krytem
- 3rychlostní
- Integrovaný termokontakt
- Včetně montážní konzole

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,6	0,6	0,8	0,8	0,7
Příkon P_1	W	138	131	168	165	151
Otáčky n	1/min	2871	2875	2822	2828	2852
Hladina akustického tlaku sání L_{WA5}	dB(A)	76	75	75	73	75
Hladina akustického tlaku výtlaku L_{WA6}	dB(A)	80	78	78	76	78
Hladina akustického tlaku přes plášť L_{WA2}	dB(A)	62	62	61	58	59

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L_{WA5}	75	48	59	63	70	70	67	63	53
Výtlak	L_{WA6}	78	47	58	65	70	74	72	63	54
Plášť	L_{WA2}	61	48	48	56	52	55	53	44	33

EM 250 E2M 01 127317	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	0,8 A
Teplota okolí .	50 °C
Teplota média t_M	50 °C
Řízení otáček	3-2-1
Ochrana motoru	TAI
Třída izolace motoru	F
Váha	5,7 kg
Počet pólů	2
IP motoru	IP00
IP svorkovnice	IP44
Min. provozní teplota	-25 °C

