


DATOVÝ LIST

EM 315 E2M 01 | 130677

ruck.eu
VENTILATOREN

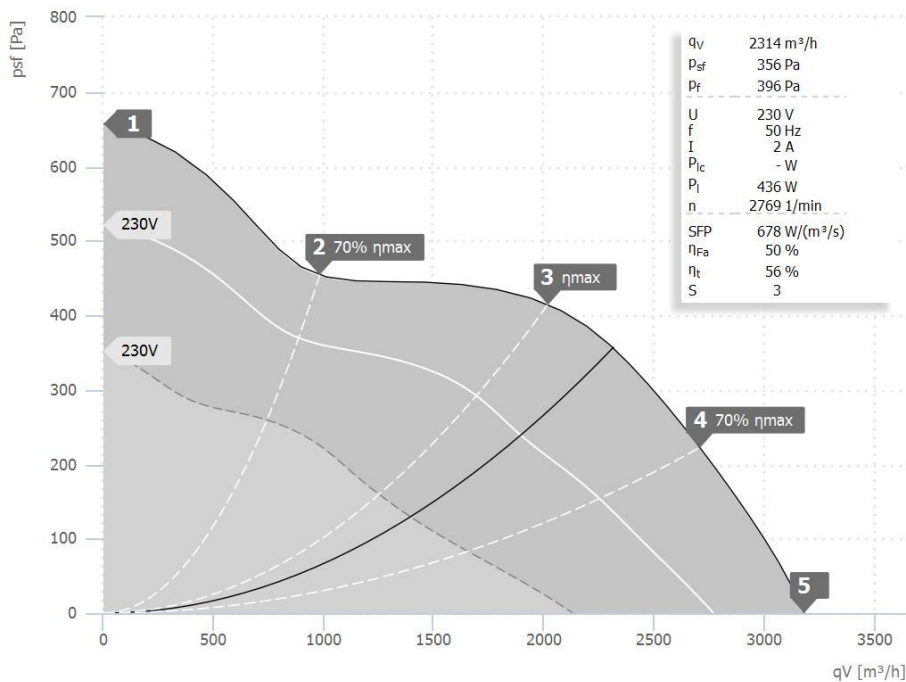

- Diagonal impeller with stator
- S umělohmotným krytem
- 3rychlostní
- integrovaný termokontakt
- Včetně montážní konzole

		Pracovní bod				
		1	2	3	4	5
Proud I	A	1,6	1,5	1,9	1,9	1,8
Příkon P ₁	W	344	322	421	428	382
Otáčky n	1/min	2838	2852	2778	2775	2813
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	83	81	82	80	81
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	87	85	84	83	85
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	69	69	68	66	67

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	80	38	56	69	75	74	72	71	62
Výtlak	L _{WA6}	83	39	56	71	78	78	75	72	63
Plášť	L _{WA2}	67	40	42	63	58	63	54	47	38

EM 315 E2M 01 130677	
Napětí U _N	230 V 1~
Proud I _{max}	2,1
Teplota okolí t _A	55 °C
Teplota media t _M	55 °C
Řízení otáček	3-2-1
Ochrana motoru	TAI
Izolační třída	F
Váha	12,3 kg

