
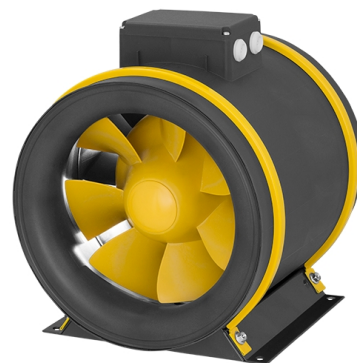


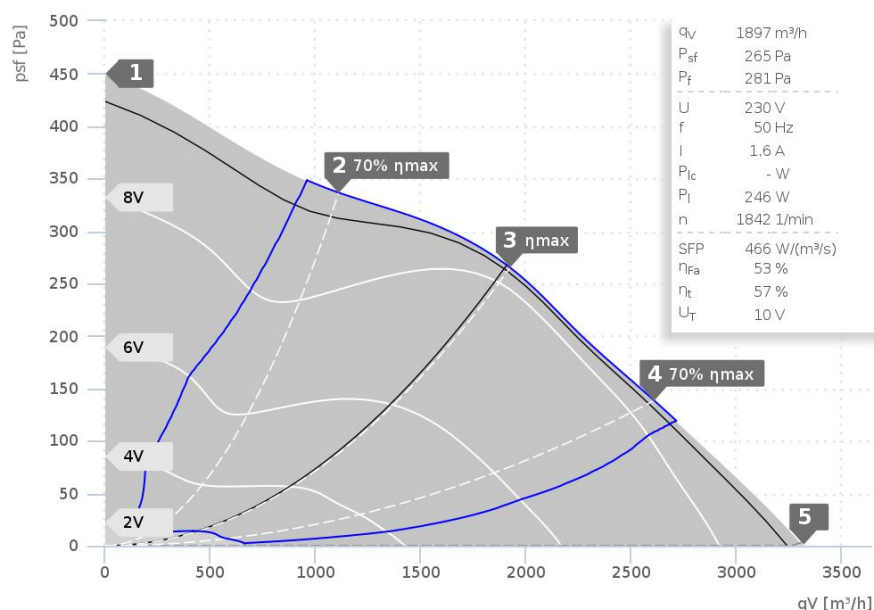

- Diagonal impeller with stator
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- Plynulá regulace rychlosti
- Interní elektronické sledování teploty
- Plastic housing
- Včetně montážní konzole

— Y_LOT6_2018_NAME has no translation

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7
Příkon P _i	W	254	261	247	249	257
Otáčky n	1/min	2069	2159	1844	1877	2023
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	80	78	73	72	75
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	83	81	76	74	78
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	66	64	63	63	62

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	73	34	51	60	68	67	66	65	55
Výtlak	L _{WA6}	76	35	51	63	71	72	68	65	57
Plášť	L _{WA2}	63	32	35	47	59	59	46	40	31

EM 355 EC 01 130712	
Napětí .	230 V 1~
Proud I _{max}	1,8 A
Teplota okolí .	35 °C
Teplota media t _M	35 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	8,7 kg

