


KATALOGOVÝ LIST

ruck.eu
VENTILATOREN

EM 125 E2 01 | 137550

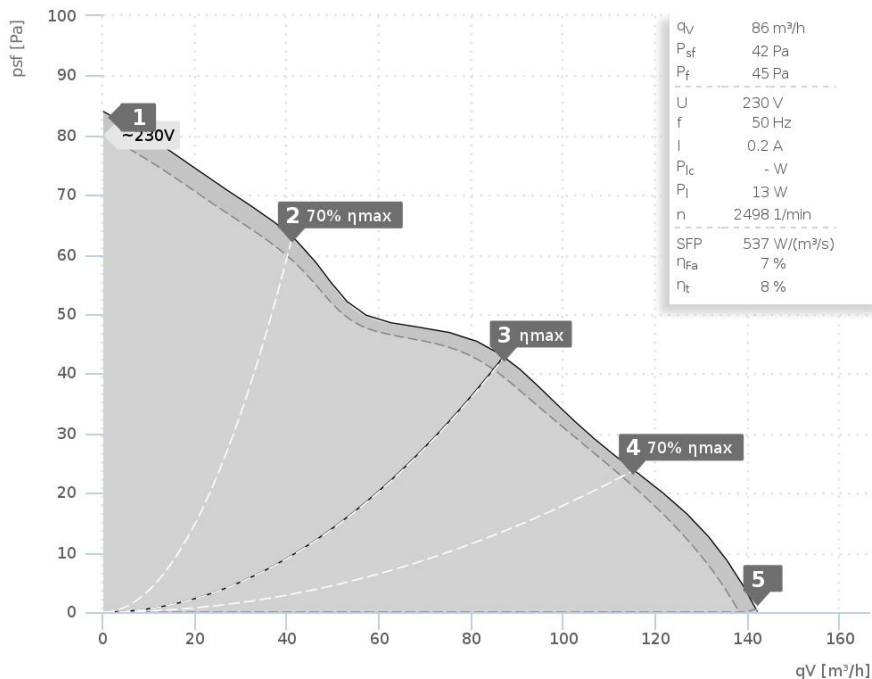

- Diagonal impeller with stator
- S umělohmotným krytem
- integrovaný termokontakt

| Pracovní bod | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|------|------|------|------|
| Proud I | A | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Příkon P ₁ | W | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Otáčky n | ./min | 2485 | 2532 | 2498 | 2458 | 2484 |
| Hladina akustického tlaku sání L _{WA5} | dB(A) | 52 | 53 | 49 | 51 | 51 |
| Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6} | dB(A) | 53 | 54 | 52 | 52 | 53 |
| Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2} | dB(A) | 49 | 48 | 50 | 50 | 49 |

| Akustický výkon (L _W) dB(A) | | Střední oktavové pásmo | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | Σ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| Sání | L _{WA5} | 49 | 30 | 28 | 35 | 43 | 44 | 43 | 41 | 30 |
| Výtlak | L _{WA6} | 52 | 33 | 32 | 36 | 44 | 44 | 47 | 44 | 28 |
| Plášť | L _{WA2} | 50 | 30 | 29 | 34 | 49 | 35 | 32 | 23 | 13 |

| EM 125 E2 01 137550 | |
|------------------------------|----------|
| Napětí . | 230 V 1~ |
| Proud I max | 0,2 A |
| Teplota okolí . | 60 °C |
| Teplota media t _M | 60 °C |
| Řízení otáček | |
| Ochrana motoru | TAI |
| Izolační třída | F |
| Váha | 0,7 kg |

