


# KATALOGOVÝ LIST

**ruck**.eu  
VENTILATOREN

EMI 150 E2M 25W O 01 | 158059

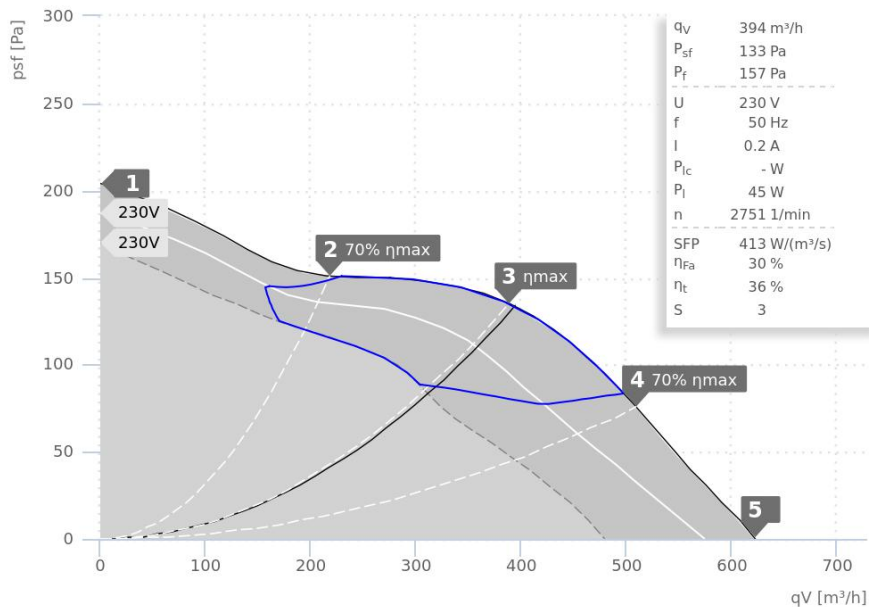

- Třístupňový regulovatelný AC motor
- Plášť z pozinkovaného ocelového plechu
- Optimalizovaná, velmi vysoká zvuková izolace díky integrovanému tlumiči na straně sání a zvukové izolaci z minerální vlny
- Kompaktní design

— ErP konformní rozsah

		Pracovní bod				
		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Příkon P <sub>1</sub>	W	40	41	45	47	45
Otáčky n	1/min	2839	2818	2753	2749	2785
Hladina akustického tlaku sání L <sub>WA5</sub>	dB(A)	53	51	49	49	50
Hladina akustického tlaku výtlaku L <sub>WA6</sub>	dB(A)	65	65	67	67	68
Hladina akustického tlaku přes plášť L <sub>WA2</sub>	dB(A)	56	56	57	58	60

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L <sub>WA5</sub>	49	31	37	43	45	39	34	34	31
Výtlak	L <sub>WA6</sub>	67	32	46	57	61	62	59	56	48
Plášť	L <sub>WA2</sub>	57	31	34	46	54	53	40	30	19

EMI 150 E2M 25W O 01   158059	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	0,2 A
Teplota okolí .	60 °C
Teplota media t <sub>M</sub>	60 °C
Řízení otáček	3-2-1
Ochrana motoru	TAI
Třída izolace motoru	F
Váha	10,2 kg
Počet pólů	2
IP motoru	IP00
IP svorkovnice	-
IP jednotky	-
Min. provozní teplota	-25 °C