


# KATALOGOVÝ LIST

**ruck**.eu  
VENTILATOREN

EMI 160 E2M 25W O 01 | 158109

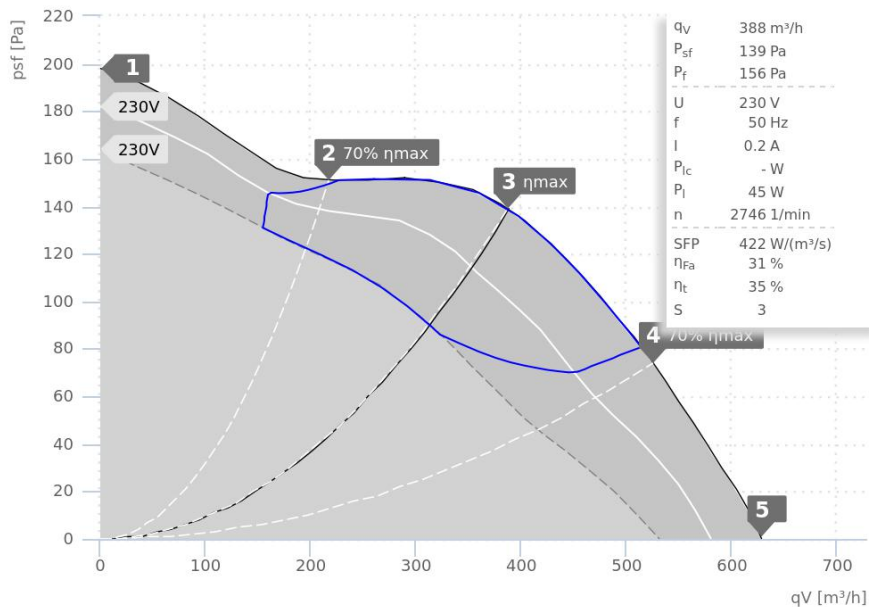

- Třístupňový regulovatelný AC motor
- Plášť z pozinkovaného ocelového plechu
- Optimalizovaná, velmi vysoká zvuková izolace díky integrovanému tlumiči na straně sání a zvukové izolaci z minerální vlny
- Kompaktní design

— ErP konformní rozsah

		Pracovní bod	1	2	3	4	5
Proud I	A		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Příkon P <sub>1</sub>	W		40	40	45	47	44
Otáčky n	.1/min		2828	2813	2745	2735	2781
Hladina akustického tlaku sání L <sub>WA5</sub>	dB(A)		55	51	49	49	50
Hladina akustického tlaku výtlaku L <sub>WA6</sub>	dB(A)		66	64	67	67	68
Hladina akustického tlaku přes plášť L <sub>WA2</sub>	dB(A)		52	52	51	50	51

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L <sub>WA5</sub>	49	34	40	42	44	38	32	37	33
Výtlak	L <sub>WA6</sub>	67	27	45	57	61	62	60	58	50
Plášť	L <sub>WA2</sub>	51	27	34	43	47	44	42	33	22

EMI 160 E2M 25W O 01   158109	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	0,2 A
Teplota okolí .	60 °C
Teplota media t <sub>M</sub>	60 °C
Řízení otáček	3-2-1
Ochrana motoru	TAI
Třída izolace motoru	F
Váha	10,1 kg
Počet pólů	2
IP motoru	IP00
IP svorkovnice	-
IP jednotky	-
Min. provozní teplota	-25 °C