




Typ: **DV 225-2 E.3CA**

Art.-è.: **A00-22501**



Charakteristika:

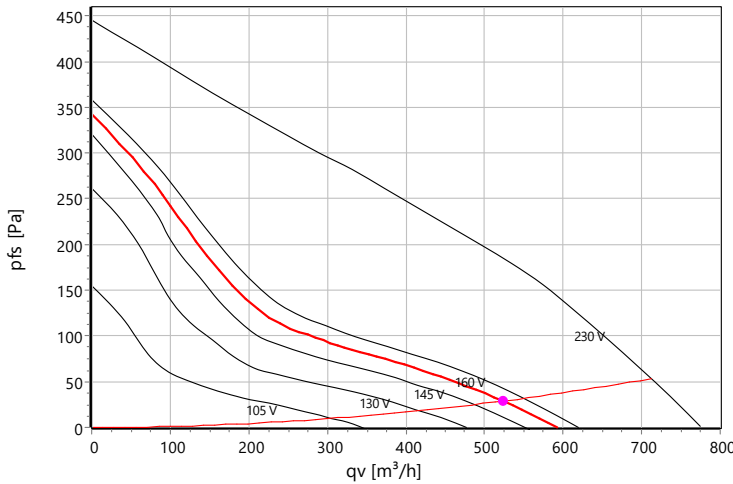

p: 1,15 kg/m³

Pracovní bod:

q _v	523	m³/h
p _{fs}	29	Pa
p _{rd}	1	Pa
η _{e,fs}	8	%
η _{e,tot}	9	%
P _e	0,0531	kW
I	0,35	A
n	1867	U/min
L _{wA A,OUT}	64	dB(A)
U	153	V
v	1,26	m/s
SFP	366	Ws/m³
FEI	2,3	

ErP - Data:

(EU) Nr. 1253/2014	(Lot6)
q _v	458 m³/h
p _{fs}	219 Pa
η _{fs}	29,2 %
P _e	0,095 kW
n	2383 U/min
N	44
v	1,11 m/s

Jmenovité údaje:

U [V]	f [Hz]	C [μF]	P _e [kW]	I _N [A]	n _N [U/min]	t _r [°C]	k ₁₀ [m²s/h]	I _A / I _N	IP	m [kg]
1-230	50	2	0,095	0,41	2385	-20 .. +70	-	1,2	IP 44	4,7

Hlukové údaje:

Frekvence	Σ	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Vzdálenost	1 m	4 m
L _{wA(A,in)} [dB(A)]	61	25	40	49	53	56	56	52	43	L _{pA(A,in)} [dB(A)]	54	43
L _{wA(A,out)} [dB(A)]	64	28	42	55	58	58	58	53	49	L _{pA(A,out)} [dB(A)]	57	46

Schéma zapojení:

Einphasenwechselstrommotor mit Betriebskondensator und Thermostatschalter. Thermostatschalter intern mit der Wicklung in Reihe geschaltet.

Single phase A.C. motor with operating capacitor and thermostatic switch. Thermostatic switch internal wired in series with windings.


Moteur monophasé avec condensateur permanent et interrupteur thermostatique en série avec le bobinage en cas de branchement


U₁ blau / blue / bleu
U₂ schwarz / black / noir
Z braun / brown / brun
PE gelb-grün / yellow-green / jaun-vert

TK3-20005

01.009

Drawing:

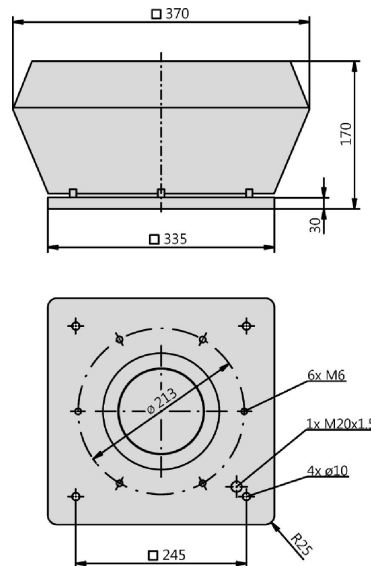




Typ: **DV 225-2 E.3CA**

Art.-č.: A00-22501






Art.-č.	Označení	Počet
A00-22501	DV 225-2 E.3CA - Střešní ventilátor vertikální - 230V, 50/60Hz	1



Typ: **DV 225-2 E.3CA**

Art.-č.: A00-22501

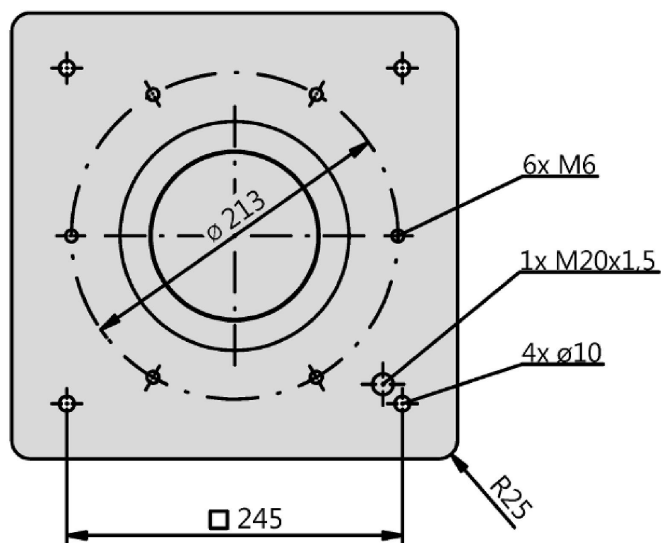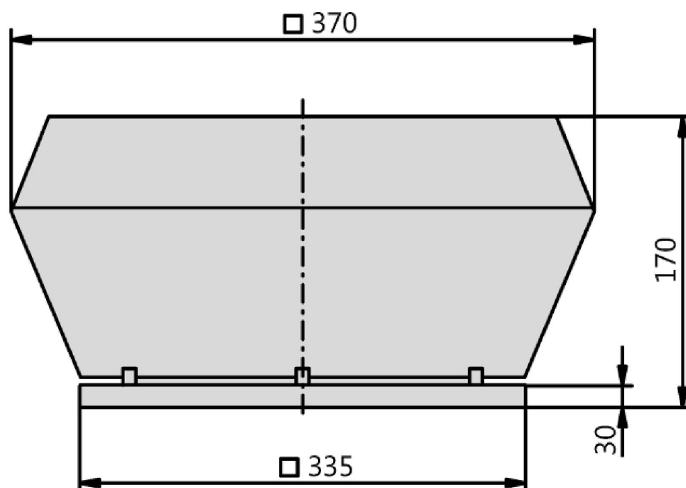



Typ: **DV 225-2 E.3CA**


Art.-č.: A00-22501



Einphasenwechselstrommotor mit Betriebskondensator und Thermostatschalter.
Thermostatschalter intern mit der Wicklung in Reihe geschaltet.

**Single phase A.C. motor with operating capacitor and thermostatic switch.
Thermostatic switch internal wired in series with windings.**

**Moteur monophasé avec condensateur permanent et interrupteur
thermostatique en série avec le bobinage en cas de branchement**

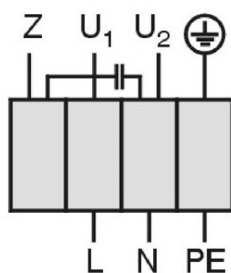

U₁ blau / blue / bleu
 U₂ schwarz / black / noir
 Z braun / brown / brun
 PE gelb-grün
 yellow-green
 jaun-vert

TK3-20005

01.009