




Typ: **UNO-ME 80-500-4 D**

Výfuk nahoru

Art.-è.: F09-50022



Charakteristika:

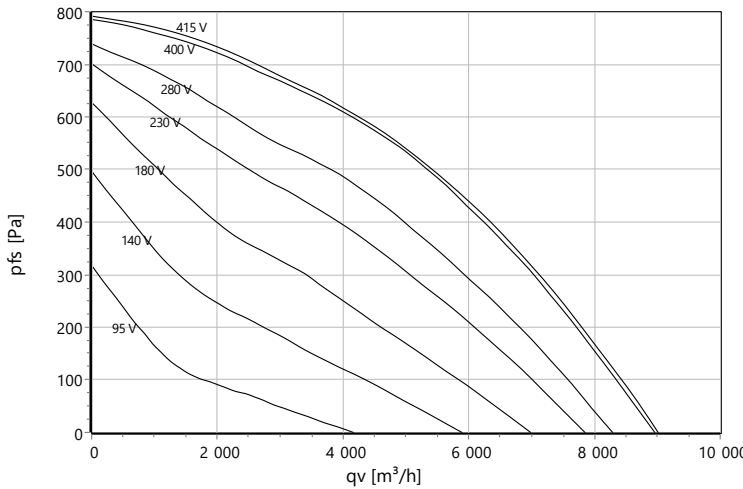

$\rho: 1,15 \text{ kg/m}^3$

Jmenovité údaje:

$\Delta I: 4 \%$

U [V]	f [Hz]	C [μF]	P_e [kW]	I_N [A]	n_N [U/min]	t_R [°C]	k_{10} [m²/s/h]	I_A / I_N	IP	m [kg]
400 D	50	-	1,5	3	1380	-25 .. +90	-	4,9	IP 54	78

Hlukové údaje:

Frekvence	Σ	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Vzdálenost	1 m	4 m
LwA(A,in) [dB(A)]	-3	-43	-14	-8	-6	-7	-6	-11	-21	LpA(A,in) [dB(A)]	-10	-20
LwA(A,out) [dB(A)]		-38	-16	-8	-7	-5	-6	-14	-22	LpA(A,out) [dB(A)]	-7	-17
LwA(D,cas) [dB(A)]	-15	-44	-11	-4	-7	-8	-9	-15	-23	LpA(D,cas) [dB(A)]	-22	-32

Schéma zapojení:

Drehstrommotor in Δ -Schaltung mit Thermostatschalter (TB).
Drehrichtungsänderung durch Vertauschen von 2 Phasen.

Three phase motor in delta connection with thermostatic switch (TB). Changing of rotation direction by interchanging of 2 phases.

Moteur triphasé branché en triangle avec interrupteur thermostatique (TB). Changement de sens de rotation par inversion de deux phases.


U₁ braun / brown / brun
V₁ blau / blue / bleu
W₁ schwarz / black / noir
U₂ rot / red / rouge
V₂ grau / grey / gris
W₂ orange / orange / orange
TB weiß / white / blanc
PE gelb-grün / yellow-green / jaune-vert

TK3-20004

01.006

max teplota okolí 40°C

Výkres:

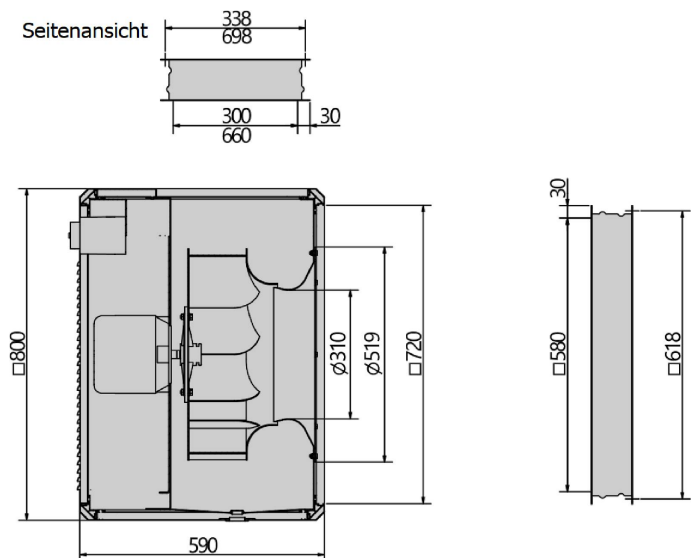



Typ: **UNO-ME 80-500-4 D**

Výfuk nahoru

Art.-č.: F09-50022



Art.-č.	Označení	Počet
F09-50022	UNO-ME 80-500-4 D - výfuk nahoru - 400V, 50Hz	1






Typ: **UNO-ME 80-500-4 D**

Výfuk nahoru

Art.-č.: F09-50022



Seitenansicht

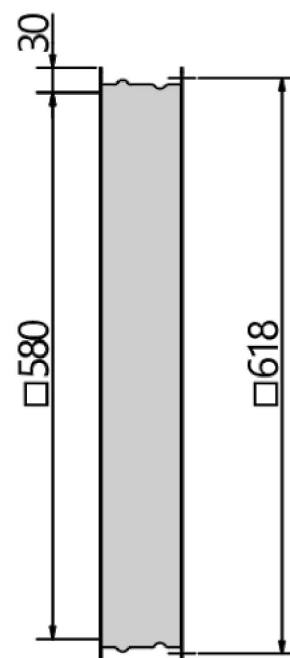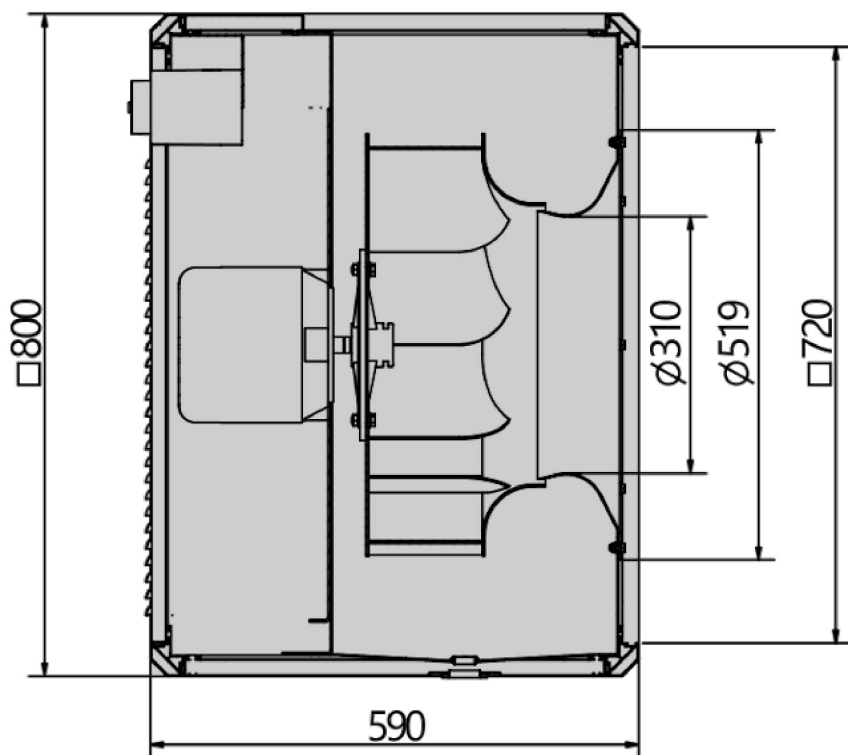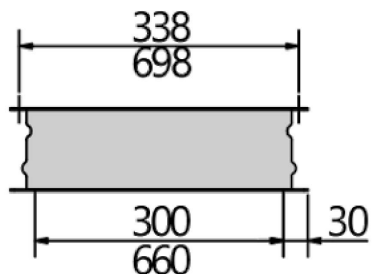



Typ: **UNO-ME 80-500-4 D**
 Výfuk nahoru
 Art.-č.: F09-50022




Drehstrommotor in Δ -Schaltung mit Thermostatschalter (TB).
Drehrichtungsänderung durch Vertauschen von 2 Phasen.

Three phase motor in delta connection with thermostatic switch (TB). Changing of rotation direction by interchanging of 2 phases.

Moteur triphasé branché en triangle avec interrupteur thermostatique (TB). Changement de sens de rotation par inversion de deux phases.

TK3-20004

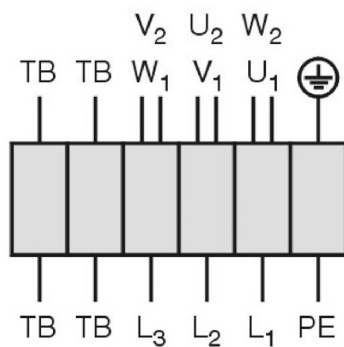

U ₁	braun / brown / brun
V ₁	blau / blue / bleu
W ₁	schwarz / black / noir
U ₂	rot / red / rouge
V ₂	grau / grey / gris
W ₂	orange / orange / orange
TB	weiß / white / blanc
PE	gelb-grün yellow-green jaune-vert


01.006




Typ: **UNO-ME 80-500-4 D**
 Výfuk nahoru
 Art.-č.: F09-50022



stat. účinnost

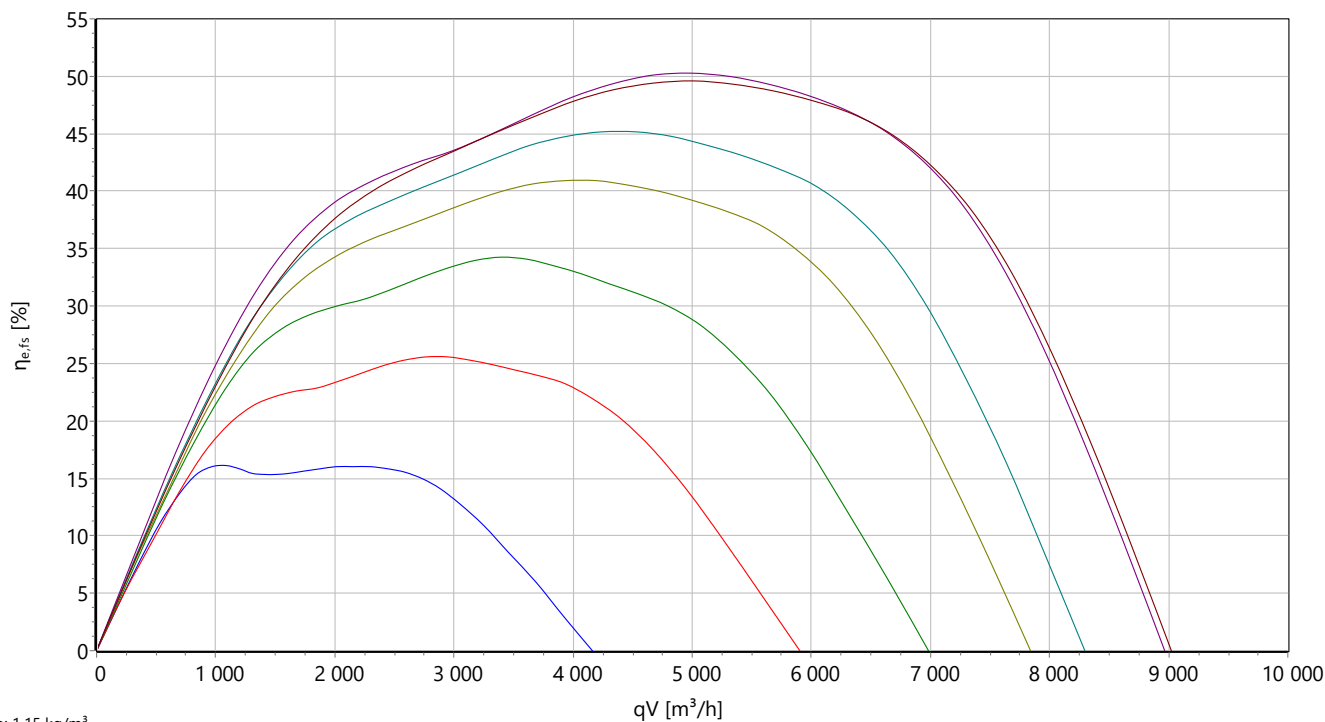

Příkon

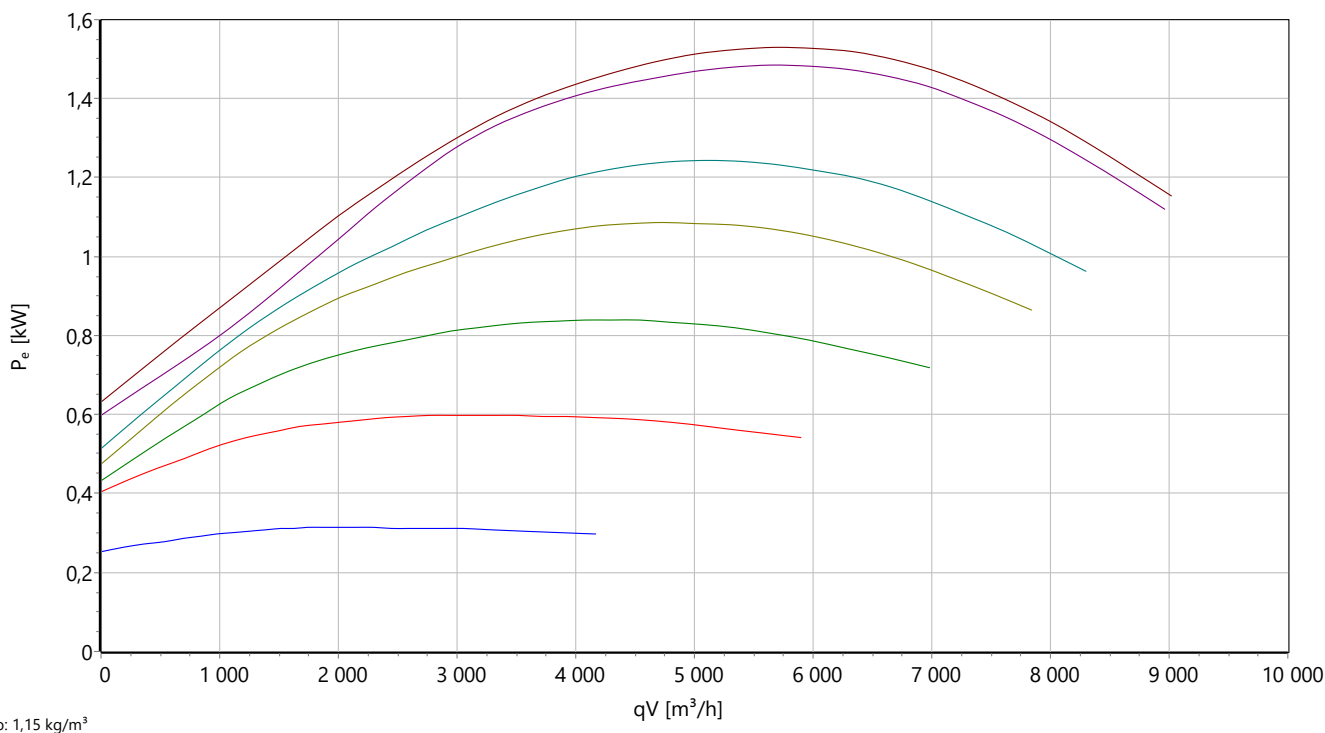



Typ: **UNO-ME 80-500-4 D**
 Výfuk nahoru
 Art.-č.: F09-50022



Akustický výkon

