

RAS 10



Krátká informace

Radiální potrubní ventilátor, DN 100, jednofázový

Příklady použití

privátní a veřejné budovy zatížené radonem

Typové číslo

0080.0600

Technické údaje

Průtok	209 m³/h
Počet otáček	2.723 1/min
Typ oběžného kola	radiální
Směr proudění vzduchu	Odvětrání
Lze regulovat	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	27 W
I _{Max}	0,13 A
Druh krytí	IP X5
Umístění	Strop / Stěna
Umístění	Sklep / Podkroví / Hospodářský prostor / Komora
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Umělá hmota
Materiál pouzdra	Umělá hmota
Barva	bílá.
Hmotnost	1,858 kg
Hmotnost s obalem	2,148 kg
Jmenovitá světlost	100 mm
Šířka	212 mm
Výška	212 mm
Hloubka	238 mm
Šířka s obalem	235 mm
Výška s obalem	230 mm
Hloubka s obalem	270 mm
Teplota média	-20 °C až 50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C

RAS 10




GTIN (EAN)	4012799806004
------------	---------------

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2} (dB)	–	25	35	43	45	37	28	–	52

L_{WA2} = akustický výkon v dB pro pouzdro.

Charakteristika

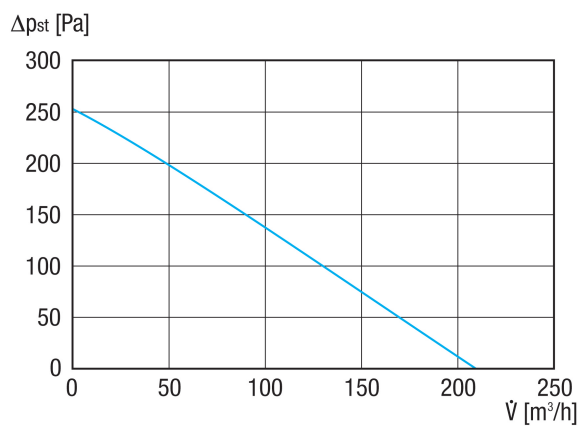

RAS 10

Výkres [mm]

