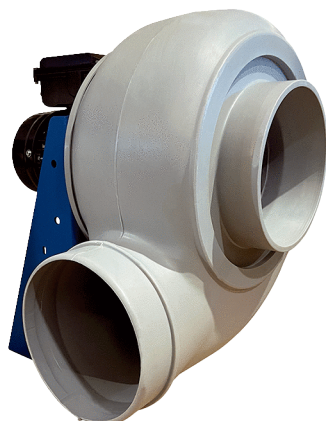


GRK R 25/4 E



Krátká informace

Radiální ventilátor z plastu s kruhovým výfukem, velikost 250, jednofázový, 4-pólový

Příklady použití

Průmyslová aplikace

Typové číslo

0073.0506

Technické údaje

Průtok	1.050 m³/h
Počet otáček	1.440 1/min
Typ oběžného kola	radiální
Lze regulovat	–
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	110 W
I _{Jmen}	1,1 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Umístění	Potrubní připojení
Montážní poloha	horizontální
Materiál pouzdra	Umělá hmota, polyetylén
Materiál oběžného kola	Umělá hmota, polyetylén
Barva	světle šedá
Hmotnost	24 kg
Hmotnost s obalem	47 kg
Konstrukční velikost	250
Šířka	435 mm
Výška	500 mm
Hloubka	452 mm
Šířka s obalem	1.200 mm
Výška s obalem	800 mm
Hloubka s obalem	650 mm
Teplota média při I _{Max}	-15 °C až 70 °C
PTC DIN 44082	M 100

GRK R 25/4 E


Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799735069

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5, S5} (dB(A))	43,1	55,2	63,7	64,1	66,3	62,5	54,3	44,2	71


L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

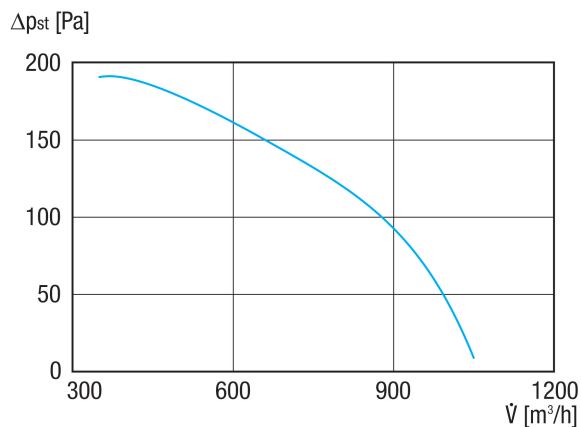Charakteristika















GRK R 25/4 E

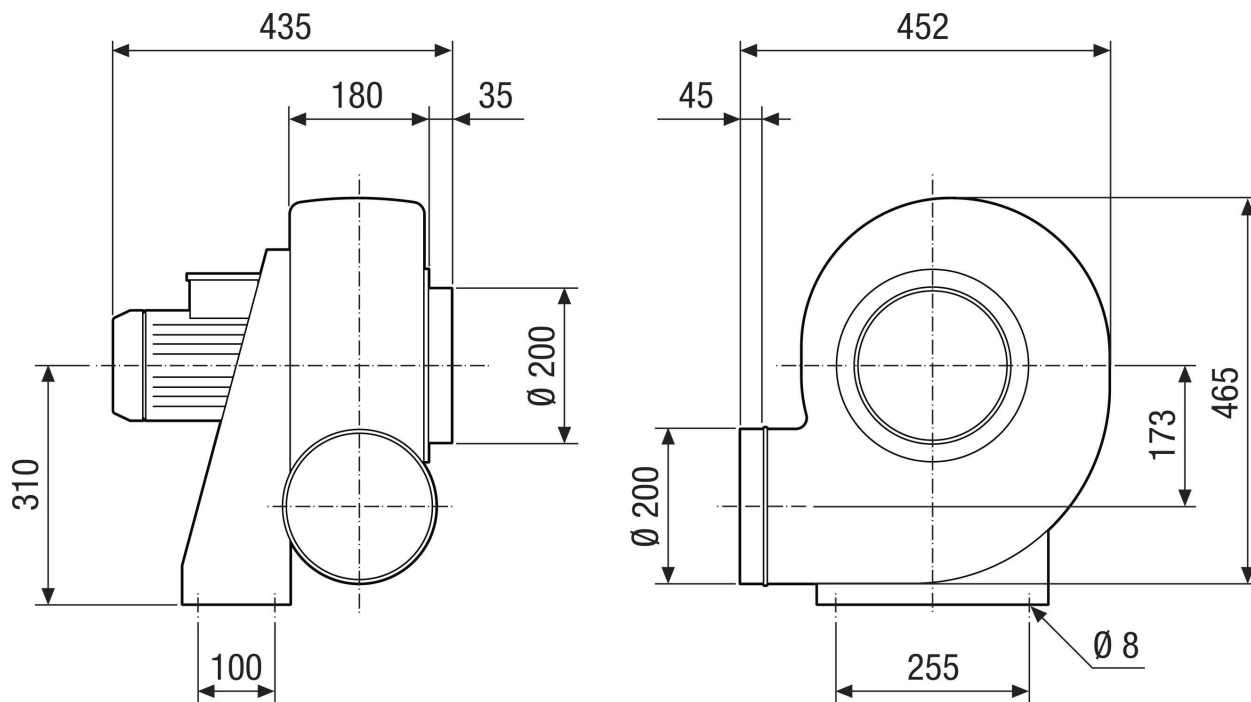Výkres [mm]



GRK R 25/4 E

Výkres Poloha pouzdra [mm]

①						
	0°	45°	90°	135°	270°	315°
②						

① RD = pravé provedení

② LG = levé provedení

Variety GRK 12/2 E a GRK 12/4 D nejsou dostupné v pravém provedení RD!

Standardní poloha je vždy LG 270°