




Typ: **DVN 310L-4D**
napíjení regulovatelné
Art.-č.: A23-31003



Charakteristika:

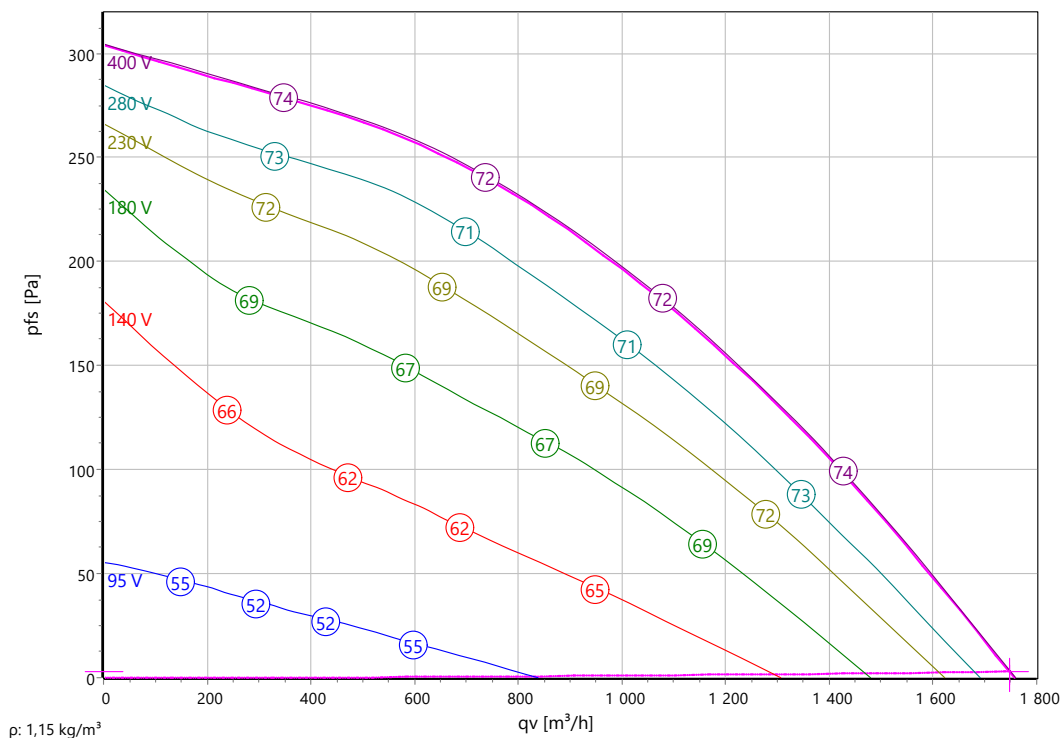

Pracovní bod:

q_v	1747	m^3/h
p_{fs}	3	Pa
p_{fd}	17,5	Pa
$\eta_{e,fs}$	1	%
$\eta_{e,tot}$	7,1	%
P_e	0,14	kW
I	0,46	A
n	1435	U/min
$L_{WA,OUT}$	76	dB(A)
f_{EU}	396	Hz
v	5,5	m/s
SFP	288	Ws/m ³

Průsečíky:

Charakteristika	$q_v [\text{m}^3/\text{h}]$	$p_{fs} [\text{Pa}]$	$P_e [\text{kW}]$	$I [\text{A}]$	$n_N [\text{U/min}]$	$L_{WA,OUT} [\text{dB(A)}]$
400 V	1749	3	0,14	0,46	1437	76
280 V	1680	3	0,11	0,34	1378	75
230 V	1611	3	0,1	0,34	1317	74
180 V	1469	3	0,094	0,36	1214	72
140 V	1293	2	0,074	0,36	1040	69
95 V	827	1	0,048	0,34	676	60

Jmenovité údaje:

U [V]	f [Hz]	C [μF]	$P_o [\text{KW}]$	$I_N [\text{A}]$	$n_N [\text{U/min}]$	$t_R [^\circ\text{C}]$	$k_{10} [\text{m}^2\text{s/h}]$	I_A / I_N	IP	m [kg]
400 D	50	-	0,19	0,5	1390	120	-	3,8	IP 54	19

Údaje o motoru:

Art.-č.	Výrobce	Velikost	Počet pólů	Třída	Provedení	Ochrana mot.	$\eta [\%]$	$\varnothing [\text{mm}]$
							0	0

Hlukové údaje:

Frekvence	Σ		125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Vzdálenost	1 m	4 m
$L_{wA(A,in)} [\text{dB(A)}]$	73	-	50	62	66	67	68	64	57	$L_{pA(A,in)} [\text{dB(A)}]$	66	56
$L_{wA(A,out)} [\text{dB(A)}]$	76	-	54	64	70	72	70	61	54	$L_{pA(A,out)} [\text{dB(A)}]$	69	59




Typ: **DVN 310L-4D**
 napì ovì regulovatelný
 Art.-č.: A23-31003



Art.-č.	Označení	Počet
A23-31003	DVN 310L-4D - Střešní ventilátor vertikální - 400V, 50Hz	1



Typ: **DVN 310L-4D**
napíjení regulovatelný
Art.-č.: A23-31003

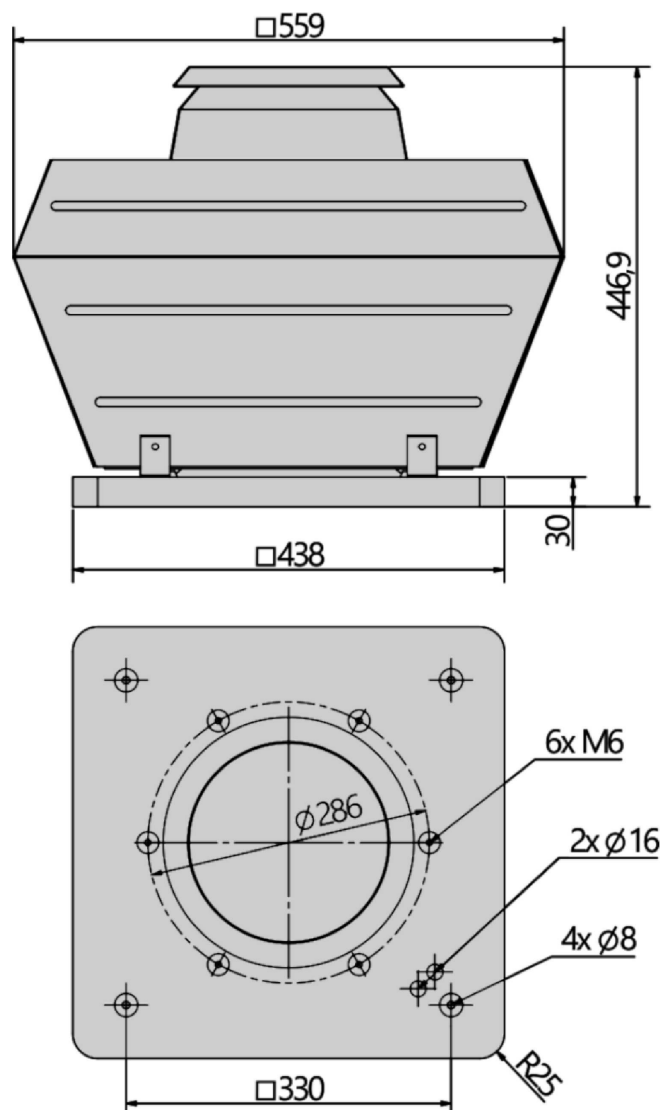



Typ: **DVN 310L-4D**
napì ovì regulovateľný
Art.-č.: A23-31003




Drehstrommotor in Δ -Schaltung mit Thermostatschalter (TB).
Drehrichtungsänderung durch Vertauschen von 2 Phasen.

Three phase motor in delta connection with thermostatic switch (TB). Changing of rotation direction by interchanging of 2 phases.

Moteur triphasé branché en triangle avec interrupteur thermostatique (TB). Changement de sens de rotation par inversion de deux phases.

TK3-20004



U₁ braun / brown / brun
V₁ blau / blue / bleu
W₁ schwarz / black / noir
U₂ rot / red / rouge
V₂ grau / grey / gris
W₂ orange / orange / orange
TB weiß / white / blanc
PE gelb-grün
yellow-green
jaune-vert


01.006




Typ: **DVN 310L-4D**
napíjení regulovatelný
Art.-č.: A23-31003



stat. účinnost

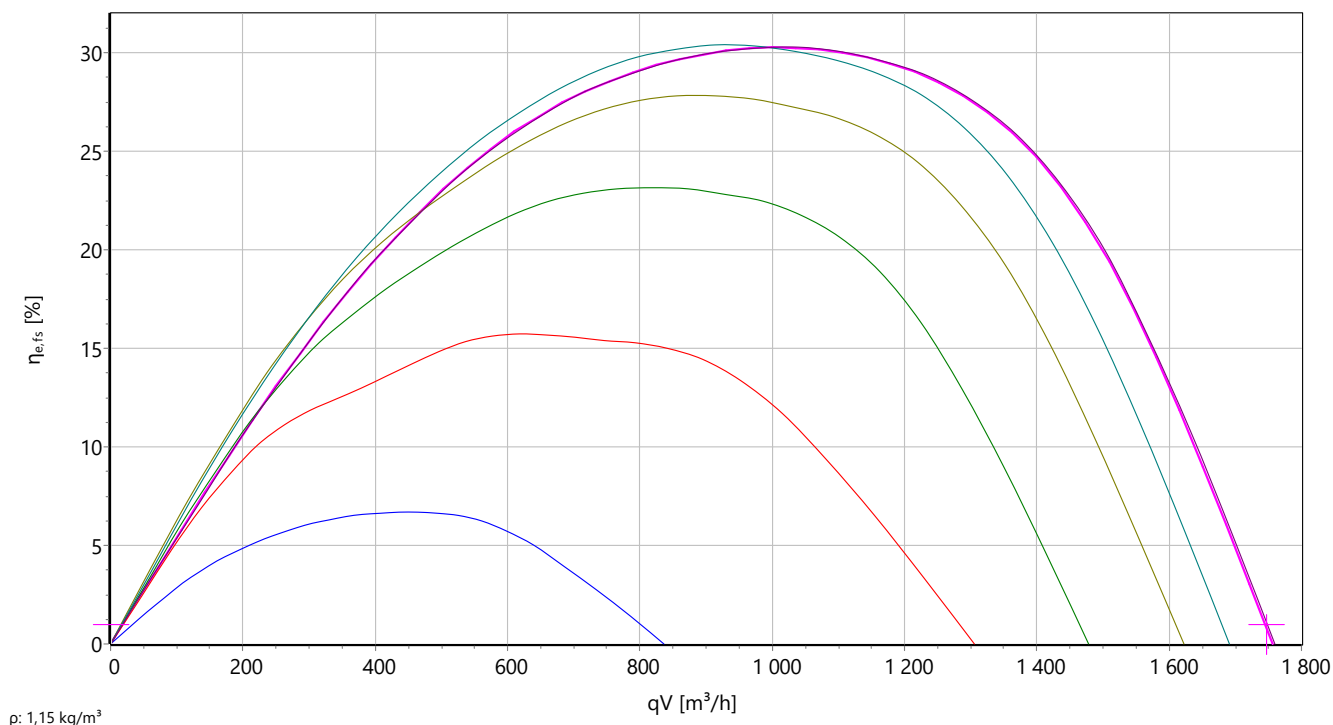

Příkon

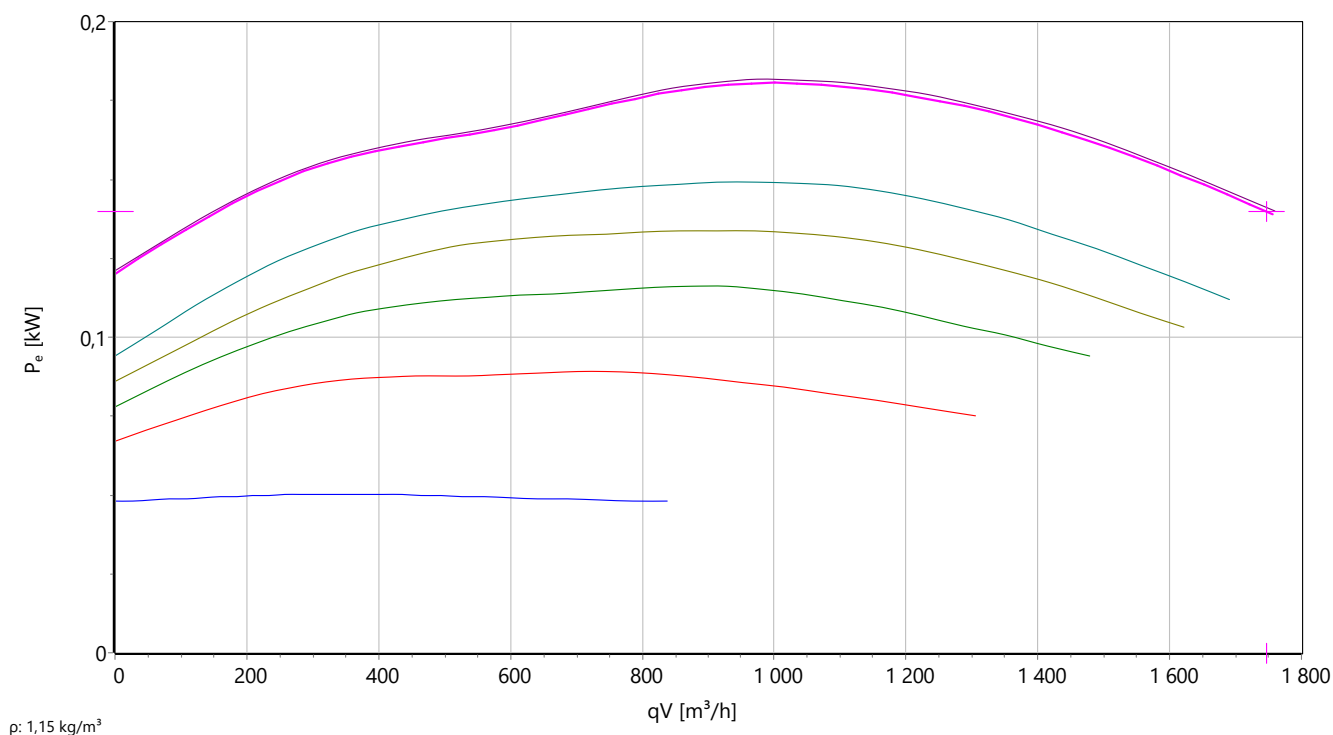




Typ: **DVN 310L-4D**
 napí ovi regulovateľný
 Art.-č.: A23-31003



Akustický výkon

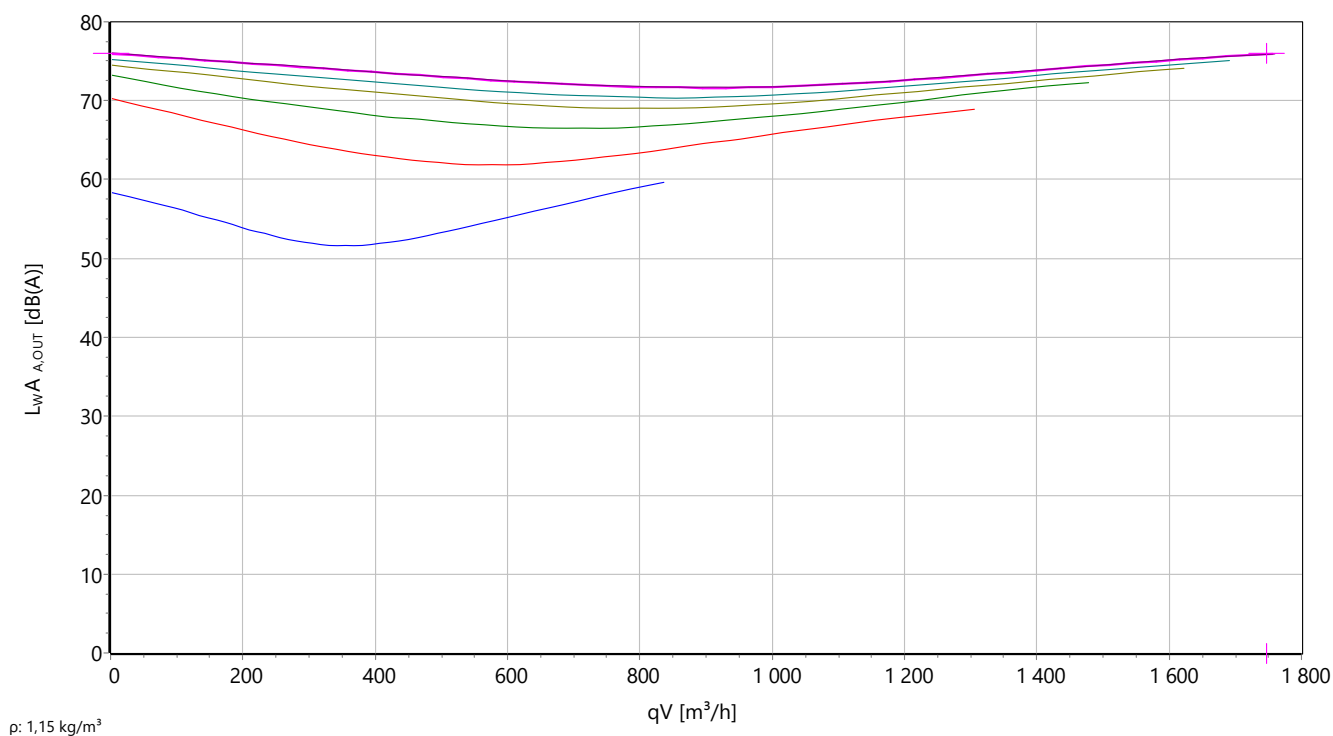





Typ: **DVN 310L-4D**
napíjení regulovatelný
Art.-č.: A23-31003



LwA(in)

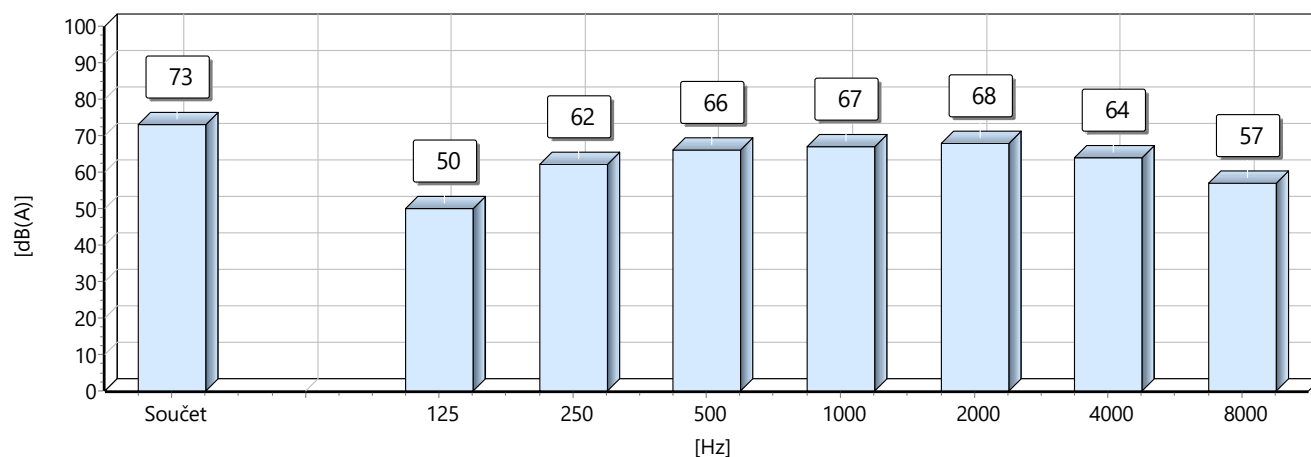

LwA(out)

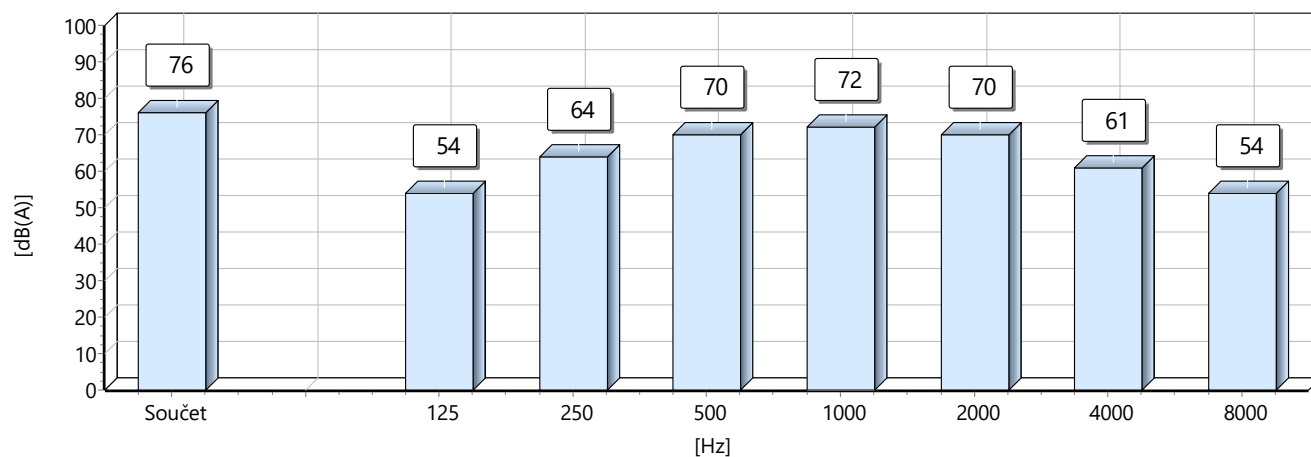

DVNF(S)... / DVN(S)... - Střešní ventilátory

vertikální výfuk se standardním motorem

- snadná instalace
- stabilně odolné proti povětrnostním vlivům
- zvukově izolovaná verze (S)
- motor mimo proud vzduchu pro vyšší teploty
- regulovatelné otáčky



Popis:

Střešní ventilátory Rosenberg řady DVNF / DVN slouží k větrání bytů, obchodních domů, supermarketů, dílen, koupelen, kuchyní, jídelen, skladů, garáží, stájí a mnoho dalšího. Jsou vhodné pro montáž na ploché i šikmé střechy. Široká řada střešních ventilátorů nabízí optimální řešení pro každou aplikaci. Motor ventilátoru, který je oddělen od proudu vzduchu, umožňuje provoz ventilátorů až do teploty dopravovaného vzduchu 120 °C. Široká řada střešních ventilátorů nabízí optimální řešení pro každou aplikaci.

Oblast použití:

Garáže / Pekárny / Bary / Kuchyně / Průmyslové stavby / Obytné budovy / Dílny / Sklady / Výškové budovy / Hotely / Sklepy / Prodejny barev / Domy s pečovatelskou službou / Školy / Supermarkety

Tyto střešní ventilátory se vyznačují vysokými průtoky při středních tlakových diferencích. K těmto ventilátorům je k dispozici široká nabídka příslušenství pro montáž na střechu nebo připojení potrubí.

Klasifikace série ventilátorů:

NWLA (NRVU) = Větrací jednotka pro jiné než obytné budovy

ELA (UVU) = Jednosměrná větrací jednotka

Plášť:



DVNF/DVN - Vertikální výfuk:

Plášť a kryt motoru z hliníku.

DVNFS/DVNS - Vertikální výfuk:

Plášť z hliníku s integrovaným tlumičem hluku (50mm).

Základní rámy:

Integrovaná vstupní dýza z ocelového plechu, dodatečně nalakovaná (v závislosti na velikosti)

Lak:

Standardně RAL 7030 / RAL 7035 nebo jiný lak na vyžádání za příplatek.

Ochranná mřížka proti ptákům:

Mřížka RAL 9005 (černá), která zajišťuje optimální ochranu. Ochranná mřížka na straně sání na vyžádání.

Oběžná kola:

Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo na úrovni G6.3 podle DIN ISO 21940-11. Kolo je namontováno na hřídeli standardního IEC motoru s provedením B5.

DVNF(S) / DVN(S)

Oběžná kola s dozadu zahnutými lopatkami s hliníku (Almg3).

Motory:

DVNF(S) 355-560:

IEC standardní motor podle EN 60034 (IEC 60072). Vhodné pro provoz na frekvenčním měniči. Standardně ochrana PTC termistorem. Stupeň krytí IP55. Možnost provozu 50/60Hz. Třída izolace F.


DVN(S) 310:

Napěťově řízený AC motor s vnějším rotorem. Bezúdržbová, oboustranně zapouzdřená ložiska s dlouhou dobou životnosti. Motor je buď černě nalakovaný a nebo hliníkový odlitek. Standardní provedení s kabelem na boku. Ochrana motoru je zajištěna termokontakty vloženými do vinutí. Při správném použití chrání motor před přetížením v důsledku výpadku fáze, nadměrné teploty okolního vzduchu nebo zablokovaného rotoru. Třída izolace F.

DVN(S) od 630:

IEC standardní motor podle EN 60034 (IEC 60072). Vhodný pro provoz s frekvenčním měničem. Standardně vybaven PTC termistorem. Stupeň krytí IP55. Možnost provozu 50/60Hz. Třída izolace F.

Elektrické připojení:



DVNF(S) 355 - 560:

Elektrické připojení se provádí pomocí frekvenčního měniče namontovaného na skříni. Na přání může být na skříň ventilátoru namontován servisní vypínač (za příplatek).

DVN(S) 310:

Elektrické připojení se provádí přes svorkovnici namontovanou na skříni.

od DVN(S) 630:

IEC motory jsou vybaveny svorkovnicí, která je snadno přístupná pro elektrické připojení po odstranění protidešťového krytu. Na přání může být na skříň ventilátoru namontován servisní vypínač (za příplatek).

Montáž:

Střešní ventilátory jsou namontovány na střeše s požadovaným příslušenstvím (plochá nebo šikmá střecha, zatlučený sokl nebo šikmý sokl s tlumičem hluku 5-45 °). Předmontované závitové šrouby umožňují snadnou montáž.



Regulace průtoku vzduchu:

Více informací naleznete v příslušenství-regulátory!

ERP-předpis (uvnitř EU):

Dodržíte prosím směrnici 1253/2014 / EU (Lot 6) platnou pro ventilační jednotky (větrací ventilátor) k 01.01.2016. Klíčové slovo: "Multi-speed drive" (minimálně 3 stupně otáček, stejně jako rychlost 0 ("off")).

5-ti stupňová regulace (napětově regulovatelné provedení):

DVN(S) 310L-4E: 230V = RTE

DVN(S) 310L-4D: 400V = RTD

Plynulá regulace:

DVNF(S)...E: 230V = plynulá regulace přes vestavěný frekvenční měnič

DVNF(S)...D: 400V = plynulá regulace přes vestavěný frekvenční měnič

DVNF(S) od 630: 400V = plynulá regulace přes externí frekvenční měnič (není součástí ventilátoru)

1-stupňová regulace: (viz poznámka „Vícestupňový pohon")

DVN(S) 310L-4E: 230V = MSE 1

DVN(S) 310L-4D: 400V = MSD 1

DVNF(S)...D: 400V = přes vestavěný frekvenční měnič

DVN(S) ab 630: 400V = MSD 1 K nebo externí frekvenční měnič (není součástí ventilátoru)

POZOR: Krajní frekvence musí odpovídat jmenovité frekvenci

Rozsah dodávky:

- Střešní ventilátor (DVNF(S) / DVN(S))
- Návod k obsluze

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Výkonové charakteristiky:

Výkonové charakteristiky vzduchu se zaznamenávají na sací zkušební komoře typu instalace A podle DIN EN ISO 5801. Ukazují nárůst tlaku jako funkci objemového průtoku.

Hluky:

V křivkách výkonu vzduchu je indikována hladina akustického výkonu **ve volném výfuku** označená A (vážená čísla) - **LWA8**. Hladina akustického výkonu ve volném sání LWA5 podle DIN 45 635, část 38 se stanoví takto:

$$\text{LWA5 [dB(A)]} = \text{LWA8 [dB(A)]} - 3 \text{ dB}$$

A-vážená hladina akustického tlaku LPA ve vzdálenosti 1m je aproximována odečtením 7 dB (A) od hladiny akustického výkonu. Je třeba poznamenat, že odrazy a charakteristiky místnosti, stejně jako přirozené frekvence, ovlivňují velikost akustického tlaku odlišně. Úrovně akustického výkonu LWA na středových frekvencích oktávy lze nalézt v přímo souvisejících tabulkách příslušných typů ventilátorů.

Obdélníkové impulzy na výstupu frekvenčních měničů DVNF a DVNFS způsobují v motoru slyšitelný akustický šum. Tyto hluky jsou v rozsahu taktovací frekvence regulátoru (8 kHz).

Informace o ErP:

Ventilátory Rosenberg mají specifický (tlakový) poměr <1,05 (tlaky <5000Pa).

Životnost:

Optimální životnost výrobků Rosenberg vyplývá z dodržení pokynů pro údržbu uvedených v návodu k obsluze specifickém pro daný výrobek.

Technické dodací podmínky:

Uvedené výkonové údaje odpovídají třídě přesnosti 3 podle DIN 24166.

Recyklace a likvidace:

Při recyklaci a likvidaci výrobků firmy Rosenberg musíte dodržovat místní, místní požadavky a předpisy.