




Typ: **KHAD 315-4.4DA W**

Rozměr potrubí: 500x250 mm

Art.-č.: D14-31550



Charakteristika:

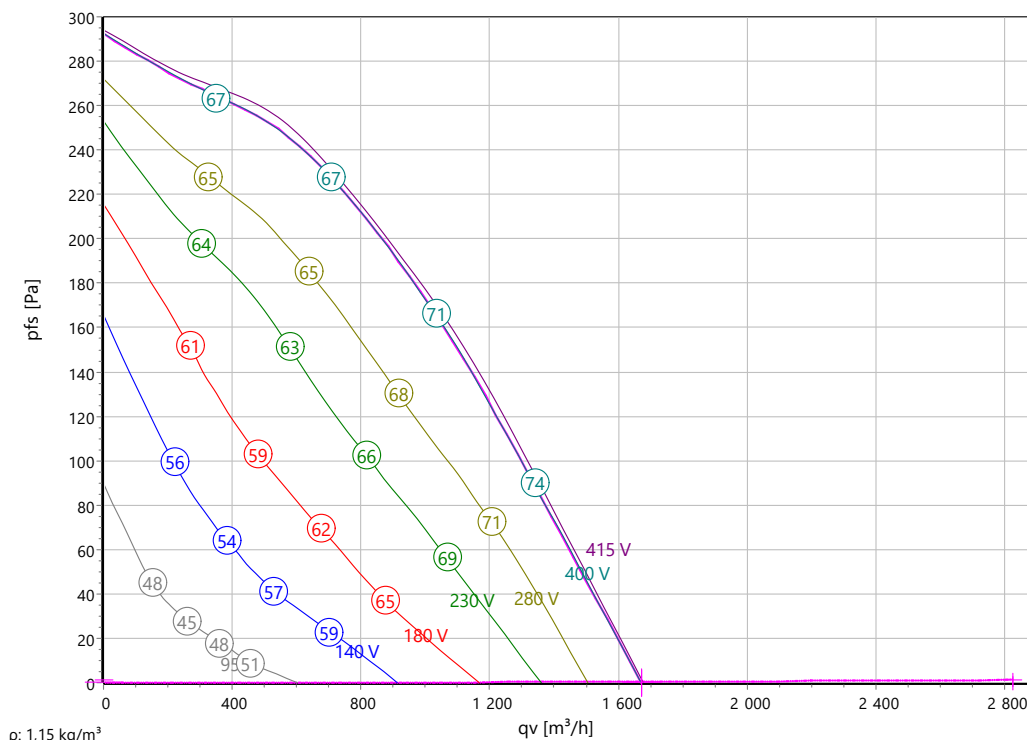

p: 1,15 kg/m³

ErP - Data:

(EU) Nr. 1253/2014 (Lot6)		
q_v	877	m³/h
p_{fs}	206	Pa
η_{fs}	35,6	%
P_e	0,141	kW
n	1345	U/min
N	48	N
v	1,949	m/s
η_{fs} Lot11	46,9	%

Pracovní bod:

q_v	1669	m³/h
p_{fs}	0,46	Pa
p_{fd}	7,9	Pa
$\eta_{e,fs}$	0,2	%
$\eta_{e,tot}$	3,1	%
P_e	0,13	kW
I	0,3	A
n	1362	U/min
$L_{wA_{D,OUT}}$	77	dB(A)
U	400	V
v	3,71	m/s
SFP	273	Ws/m³

Žádaný pracovní bod:

q_v	2825	m³/h	p_{fs}	2	Pa
-------	------	------	----------	---	----

Průsečíky:

Charakteristika	q_v [m³/h]	p_{fs} [Pa]	P_e [kW]	I [A]	n_N [U/min]	$L_{wA_{D,OUT}}$ [dB(A)]
415 V	1676	1	0,13	0,3	1372	77
400 V	1669	1	0,13	0,3	1362	77
280 V	1504	1	0,096	0,24	1236	75
230 V	1357	1	0,082	0,24	1105	72
180 V	1166	1	0,064	0,24	929	69
140 V	913	1	0,044	0,22	726	63
95 V	601	1	0,024	0,16	505	55

Jmenovité údaje:

U [V]	f [Hz]	C [μF]	P_e [kW]	I_N [A]	n_N [U/min]	t_R [°C]	k_{10} [m²s/h]	I_A / I_N	IP	m [kg]
400 D	50	-	0,15	0,31	1340	-25 .. +70	-	2,8	IP 54	24,5

Hlukové údaje:

Frekvence	Σ		125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Vzdálenost	1 m	4 m
$L_{wA(D,in)}$ [dB(A)]	73	-	65	66	67	67	64	57	45	$L_{pA(D,in)}$ [dB(A)]	66	56
$L_{wA(D,out)}$ [dB(A)]	77	-	62	70	72	72	71	63	56	$L_{pA(D,out)}$ [dB(A)]	70	60
$L_{wA(D,cas)}$ [dB(A)]	64	-	59	61	53	52	50	45	37	$L_{pA(D,cas)}$ [dB(A)]	57	47

$L_{wA(cas)} = L_{wA(out)} - 13dB$

$L_{wA(in)} = L_{wA(out)} - 4dB$





Typ: **KHAD 315-4.4DA W**
 Rozmír potrubí: 500x250 mm
 Art.-č.: D14-31550



Art.-č.	Označení	Počet
D14-31550	KHAD 315-4.4DA W - Kanálový ventilátor - 400V, 50Hz	1



Typ: **KHAD 315-4.4DA W**
 Rozměr potrubí: 500x250 mm
 Art.-č.: D14-31550

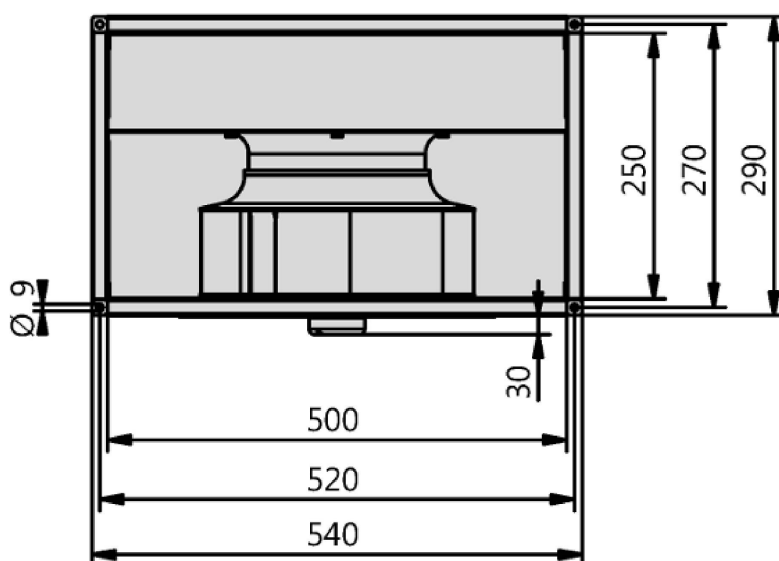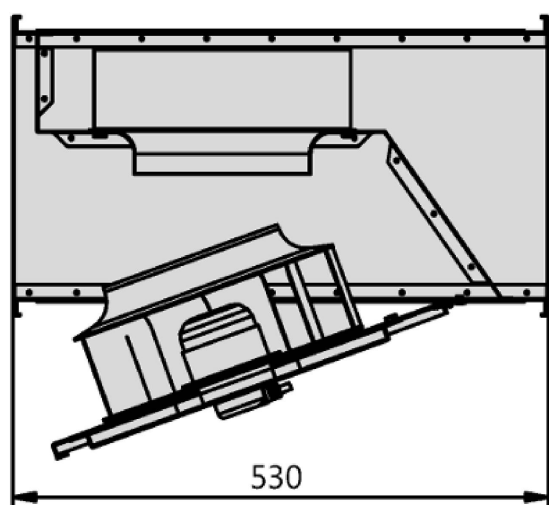



Typ: **KHAD 315-4.4DA W**
 Rozměr potrubí: 500x250 mm
 Art.-č.: D14-31550




Drehstrommotor in Δ -Schaltung mit Thermostatschalter (TB).
 Drehrichtungsänderung durch Vertauschen von 2 Phasen.

Three phase motor in delta connection with thermostatic switch (TB). Changing of rotation direction by interchanging of 2 phases.

Moteur triphasé branché en triangle avec interrupteur thermostatique (TB). Changement de sens de rotation par inversion de deux phases.

TK3-20004



U ₁	braun / brown / brun
V ₁	blau / blue / bleu
W ₁	schwarz / black / noir
U ₂	rot / red / rouge
V ₂	grau / grey / gris
W ₂	orange / orange / orange
TB	weiß / white / blanc
PE	gelb-grün yellow-green jaune-vert


01.006




Typ: **KHAD 315-4.4DA W**
 Rozměr potrubí: 500x250 mm
 Art.-č.: D14-31550



stat. účinnost

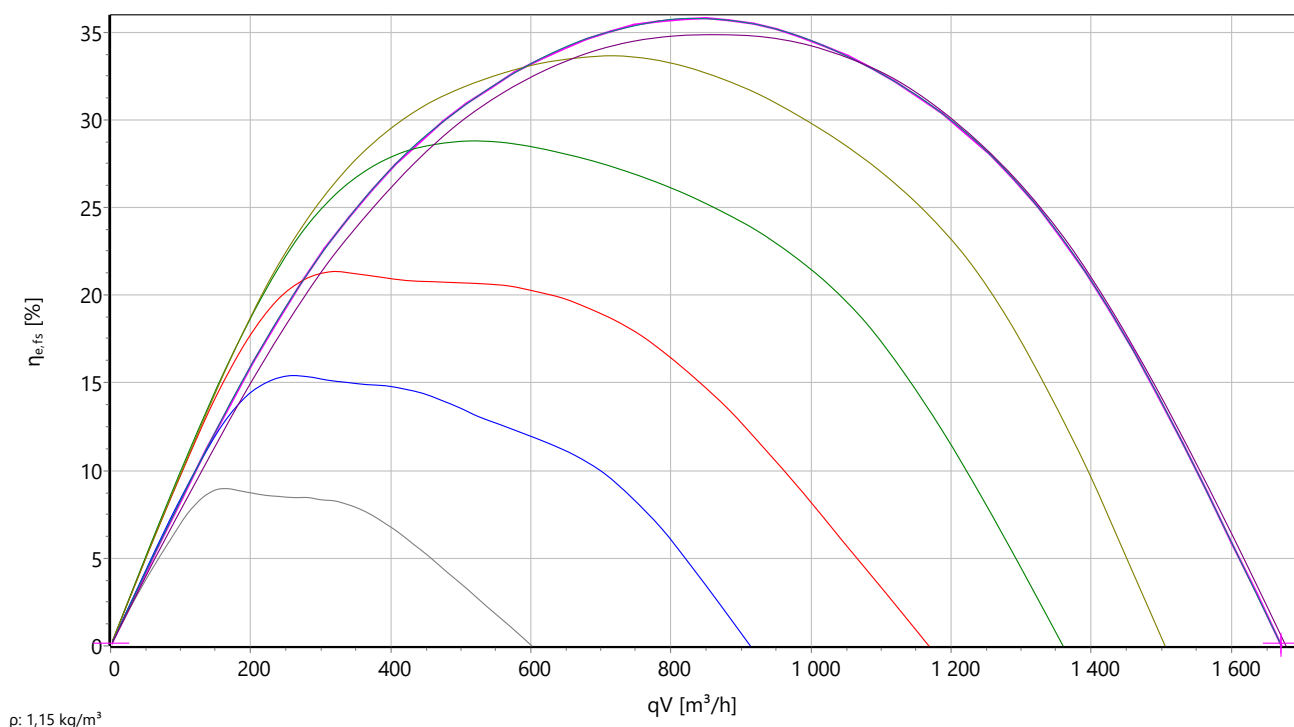

Příkon

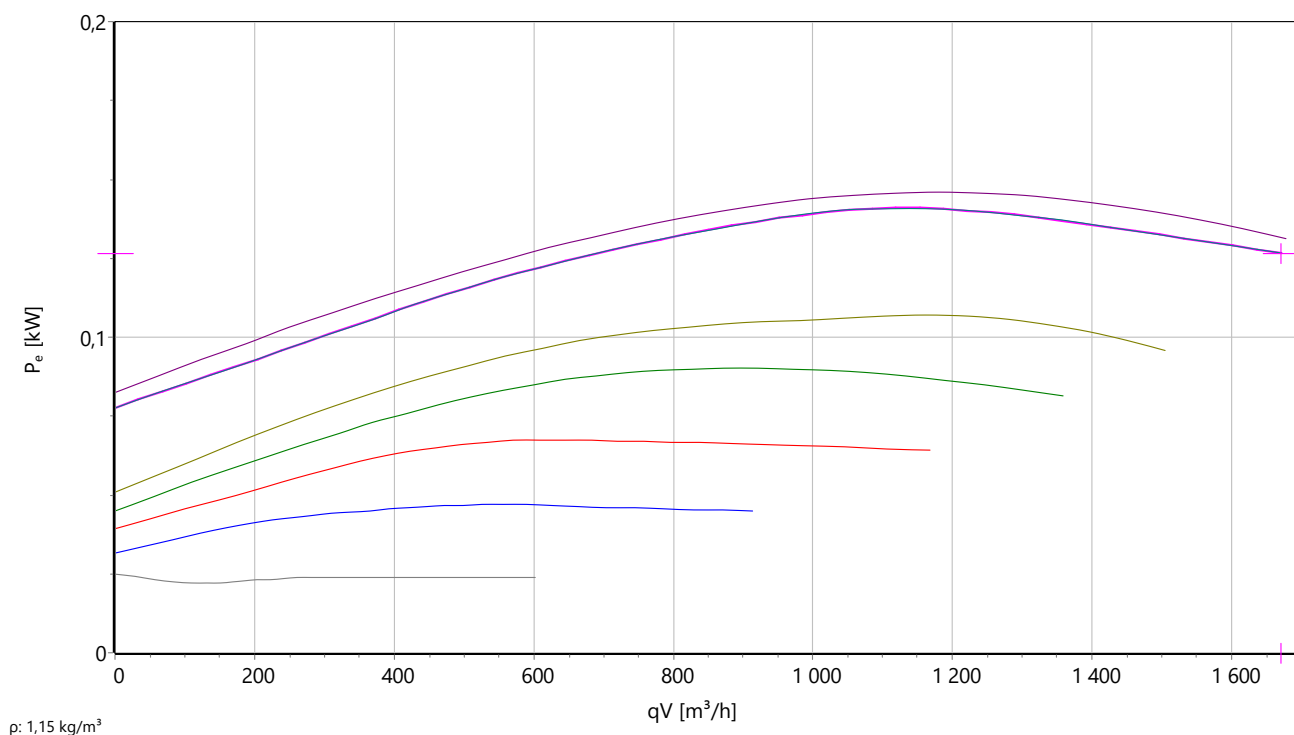




Typ: **KHAD 315-4.4DA W**
 Rozměr potrubí: 500x250 mm
 Art.-č.: D14-31550



Akustický výkon

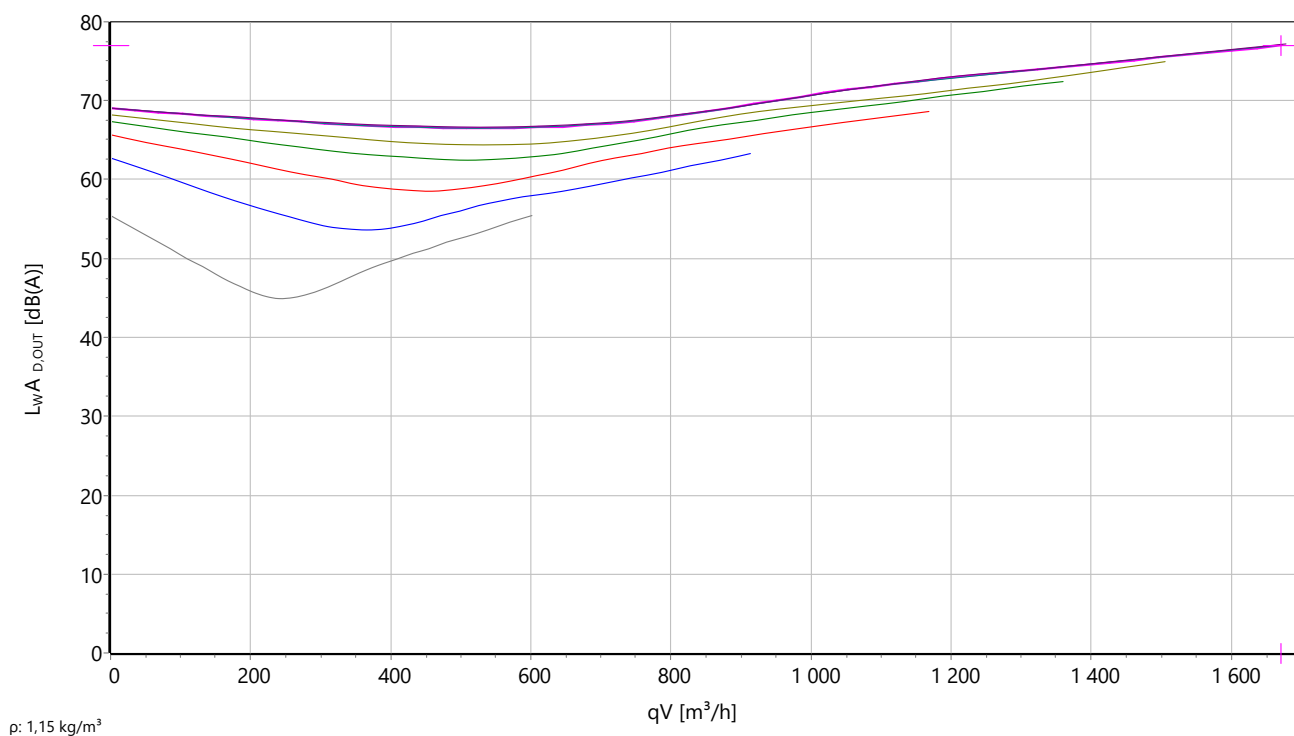




Typ: **KHAD 315-4.4DA W**

Rozměr potrubí: 500x250 mm


Art.-č.: D14-31550




LwA(in)

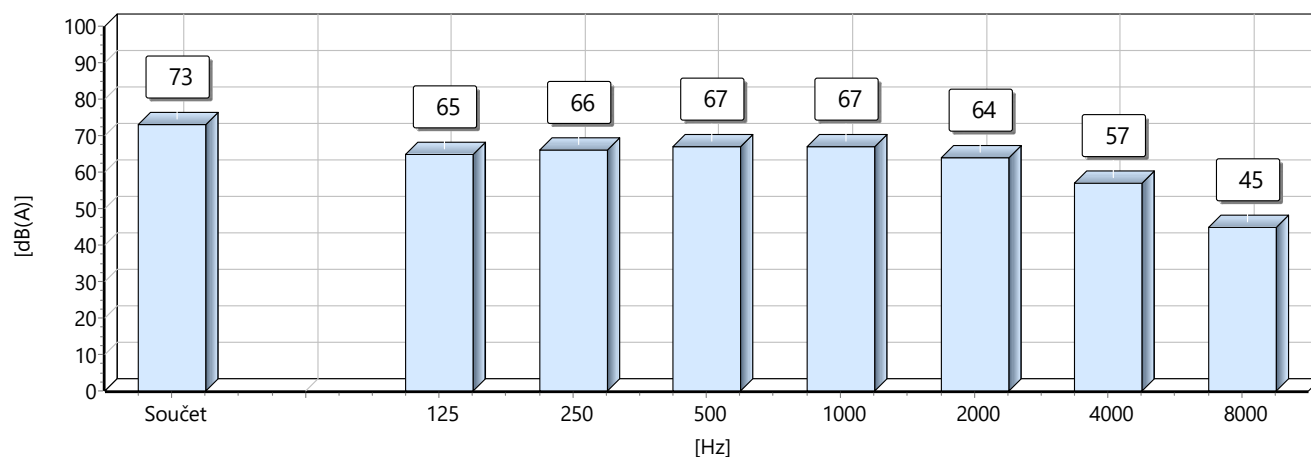

LwA(out)

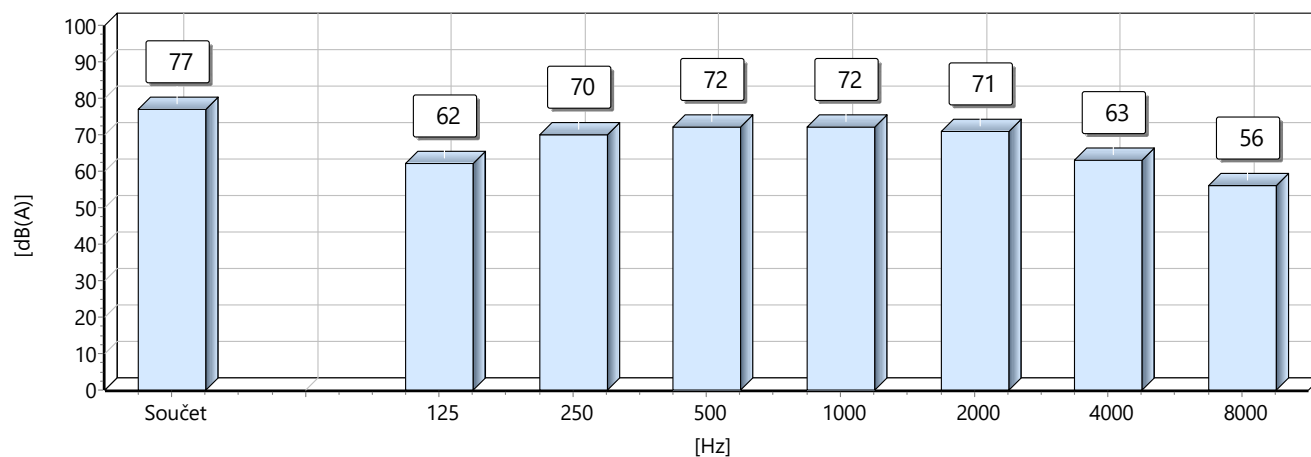

LwA(cas)

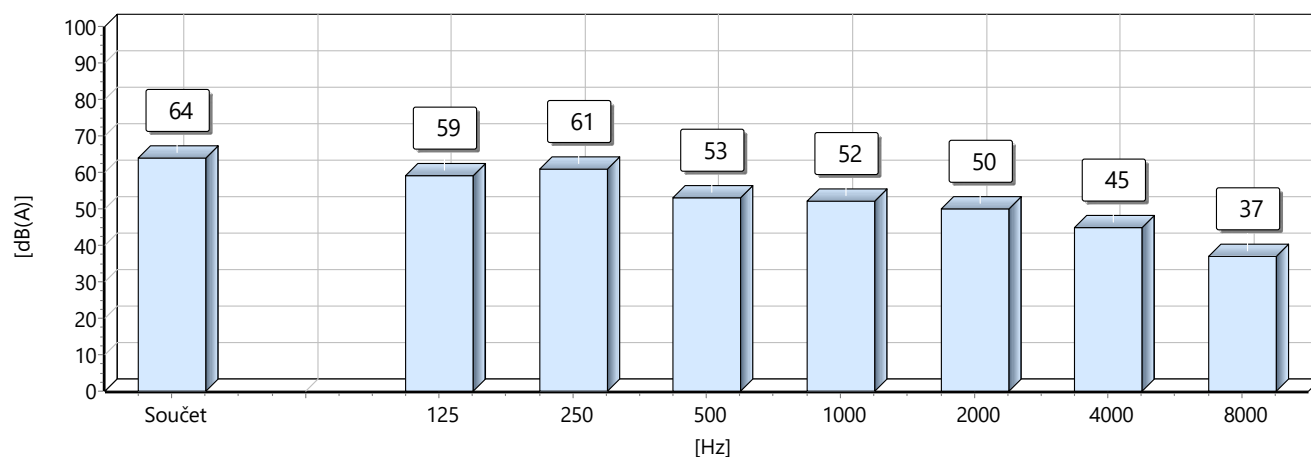

KHA... - Kanálové ventilátory

s dozadu zahnutými lopatkami

- rychlá montáž na normalizované p říruby
- lze použít ve všech montážních polohách
- extrémně nízký startovací proud
- ochrana motoru termokontakty
- napětově regulovatelný



Popis:

Ventilátory Rosenberg spojují výhody axiálního ventilátoru (p římý tok a jednoduchá instalace) s vysokou stabilitou tlaku, nízkou hladinou hluku a vynikající ú činností radiálního ventilátoru. Široká nabídka ventilátorů nabízí optimální řešení pro každou aplikaci.

Oblast použití:

Autoservisy / Kanceláře / Bary / Výškové domy / Hotely / Průmyslov é budovy / Sklepy / Školky / Kina / Sklady / Ošetřovatelské domy / Školy / Sportovní haly / Supermarkety / Garáže / Parkovací domy / Maloobchod / Fitness centra / Bytové domy

Potrubní ventilátory se vyzna čují velkými objemovými průtoky při středních tlakových diferencích. Široká nabídka příslušenství pro instalaci do potrubí dopl ňuje výrobní řadu potrubních ventilátorů.

Rozlišujeme:

KHAE = mají napájení 230V

KHAD = mají napájení 400V

Klasifikace série ventilátorů:

NWLA (NRVU) = Větrací jednotka pro jiné než obytné budovy

ELA (UVU) = Jednosměrná větrací jednotka

Plášť:

Plášť ventilátoru je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu a je vytvořen jako obd élníkový kanál pro přímou instalaci do vzduchodů v libovolné poloze. Strana sání i výtluhu je vybavena standardní p řírubou. To umožňuje jednoduché a rychlé spojení s potrubím. Volitelně jsou k dispozici manžety a protilehl é p říruby. Kompletní motorová oběžná jednotka může být pro účely čištění snadno vyklopena.

Typ KHA... S:

Zvukotěsná verze s izolací 40mm. Hlukově izolovaná řada nabízí extrémně nízkou hladinu hluku díky prostorově úspornému a zvukově izolačnímu obložení.

Lak:

Standardně RAL 7030 / RAL 7035 nebo jiný lak na vyžádání za příplatek.

Oběžná kola:

Vysoce výkonné oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami je namontováno přímo na motor s vnějším rotorem a je dynamicky vyváženo na dvou úrovních odpovídajících třídě jakosti G2.5/G6.3 podle DIN ISO 21940 -11.

Typ KHA...W:

Oběžné kolo z hliníku (AlMg3) s osmi dozadu zahnutými lopatkami; kompaktní a flexibilní konstrukce

Typ KHA...R:

Oběžné kolo řady Evolution z černého, UV stabilního polypropylenu vyztuženého skelnými vlákny (PP) se sedmi dozadu zahnutými lopatkami a úzkým obvodovým difuzorem zvyšujícím účinnost; hluk optimalizovaný, s redukovanou hmotností, odolný proti korozi, kompaktní design, konstrukce orientovaná na průtok.

Motory:

Jsou použity motory s vnějším rotorem s krytím IP 44/54 dle DIN EN 60034 -5 s ochranou proti vlhkosti, kuličkovými ložisky a vestavěným termokontaktem pro ochranu motoru.

Velikost KHAE 200-2 a KHAE 250-2

= krytí IP44

Všechny ostatní velikosti

= krytí IP54

Pohon motoru s vnějším rotorem nabízí prostorový, kompaktní a tvarový design. Motor je umístěn uvnitř oběžného kola a je proto optimálně chlazen. Tím je zaručena ovladatelnost stoprocentní ovladatelnost. Používají se pouze optimálně dimenzovaná kuličková ložiska, zapouzdřená na obou stranách a s dlouhodobými mazivy. Motory s vnějším rotorem jsou také charakterizovány extrémně nízkým startovacím proudem. Izolace vinutí odpovídá třídě izolace F. Navíc má vinutí standardně ochranu proti vlhkosti.

UL-schválení:

pro typy na 60Hz (možné na poptání)

Elektrické připojení:

Motory pohonu jsou propojeny kabelem. Elektrické připojení je tvořeno volně přiloženou svorkovnicí s krytím IP44.

Směr otáčení:

Při připojování dávejte pozor na směr otáčení, ve výchozím nastavení je správný směr otáčení ve směru hodinových ručiček ze strany sání.

Montáž:

Kanálové ventilátory jsou namontovány v potrubním systému s požadovaným příslušenstvím (tlumič potrubí, filtrační skříň atd.). Aby se zabránilo možnému přenosu vibrací do potrubního systému, doporučujeme použít pružné manžety (FKV) z naší nabídky příslušenství.

Regulace průtoku vzduchu:

Více informací naleznete v příslušenství-regulátory!

ERP-předpis (uvnitř EU):

Dodržujte prosím směrnici 1253/2014 / EU (Lot 6) platnou pro ventilační jednotky (větrací ventilátor) k 01.01.2016. Klíčové slovo: "Multi-speed drive" (minimálně 3 stupně otáček, stejně jako rychlost 0 ("off")). Odpovídající regulátory máme v nabídce příslušenství.

5-ti stupňová regulace:

KHAE: 230V = RE / RTE

KHAD: 400V = RTD

Plynulá regulace:

KHAE: 230V = ED / REE

KHAD: 400V = RED

KHAD: 400V = přes frekvenční měnič / **POZOR:** Krajní frekvence musí odpovídat jmenovité frekvenci

2-stupňová regulace:

(viz poznámka „Vícetupňový pohon“)

KHAD: 400V = MSD 2

Rozsah dodávky:

- Kanálový ventilátor (KHA... / KHA...S)
- přiložená svorkovnice
- Návod k obsluze

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Výkonové charakteristiky:

Výkonové charakteristiky vzduchu se zaznamenávají na sací zkušební komoře typu instalace D podle DIN EN ISO 5801. Ukazují nárůst tlaku jako funkci objemového průtoku.

Hluky:

Křivky výkonu vzduchu ukazují hladinu akustického výkonu **ve volném výtlaku** $L_{WA(out)}$, vyjádřenou podle DIN 45635, část 38 nebo ISO 13347-3 a DIN EN ISO 3744/3745. Relativní oktákové hladiny akustického výkonu L_{WArel} na středových frekvencích oktávy lze nalézt v přímo souvisejících tabulkách příslušných typů ventilátorů.

Informace o ErP:

Ventilátory Rosenberg mají specifický (tlakový) poměr $<1,05$ (tlaky $<5000Pa$).

Životnost:

Optimální životnost výrobků Rosenberg vyplývá z dodržení pokynů pro údržbu uvedených v návodu k obsluze specifickém pro daný výrobek.

Technické dodací podmínky:

Uvedené výkonové údaje odpovídají t řídě přesnosti 3 podle DIN 24166.

Recyklace a likvidace:

Při recyklaci a likvidaci výrobků firmy Rosenberg musíte dodržovat místní, místní požadavky a předpisy.