


# KATALOGOVÝ LIST

**ruck**.eu  
VENTILATOREN

EM 160L EC 01 | 128586

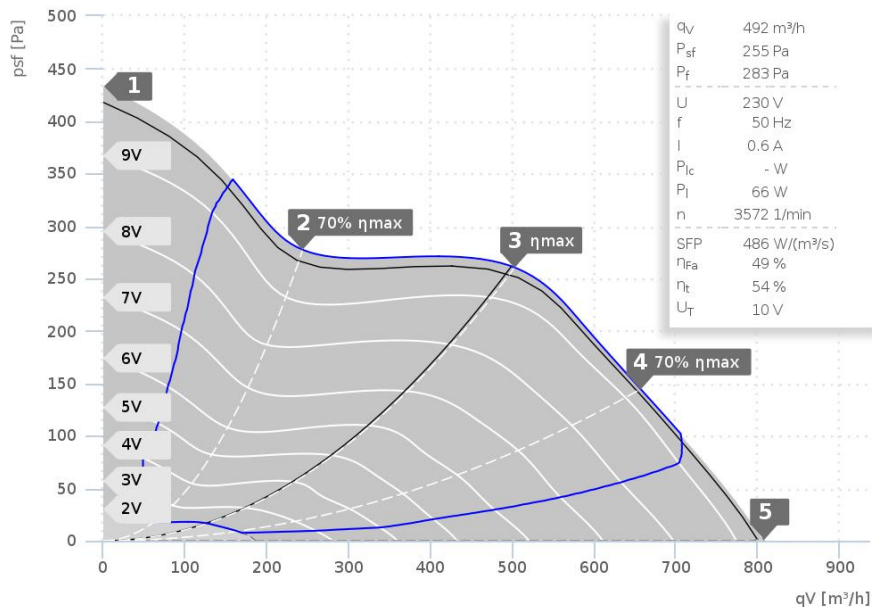

- Diagonal impeller with stator
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- Plynulá regulace rychlosti
- Interní elektronické sledování teploty
- Plastic housing
- Včetně montážní konzole

— Y\_LOT6\_2018\_NAME has no translation

		Pracovní bod				
		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Příkon $P_1$	W	61	52	70	73	67
Otáčky n	1/min	3732	3777	3605	3541	3596
Hladina akustického tlaku sání $L_{WA5}$	dB(A)	72	71	72	73	73
Hladina akustického tlaku výtlaku $L_{WA6}$	dB(A)	74	74	75	75	76
Hladina akustického tlaku přes plášť $L_{WA2}$	dB(A)	58	57	55	55	56

Akustický výkon ( $L_W$ ) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	$L_{WA5}$	72	35	47	58	67	66	66	60	54
Výtlak	$L_{WA6}$	74	37	50	61	68	70	68	65	57
Plášť	$L_{WA2}$	55	39	36	42	46	49	51	45	35

EM 160L EC 01   128586	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	0,7 A
Teplota okolí .	45 °C
Teplota media $t_M$	45 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	2,6 kg

