
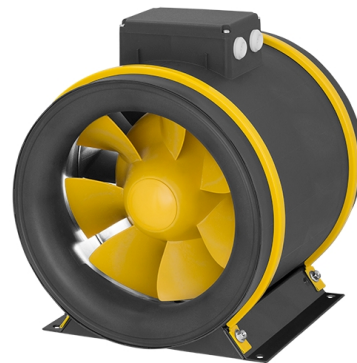


KATALOGOVÝ LIST

ruck.eu
VENTILATOREN

EM 315 EC 01 | 130708

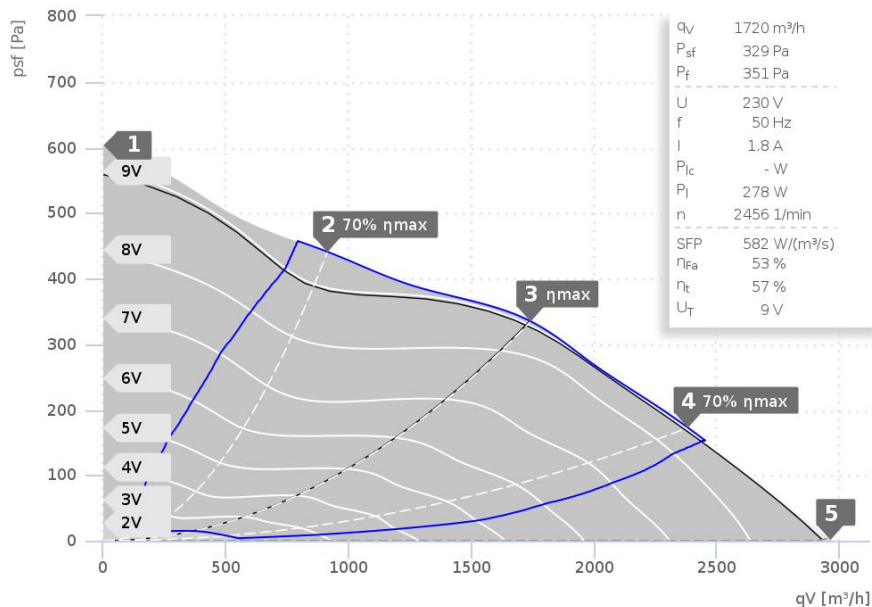

- Diagonal impeller with stator
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- Plynulá regulace rychlosti
- Interní elektronické sledování teploty
- Plastic housing
- Včetně montážní konzole

— Y_LOT6_2018_NAME has no translation

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9
Příkon P ₁	W	280	280	282	281	282
Otáčky n	.1/min	2716	2786	2453	2455	2609
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	82	80	77	76	79
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	85	83	80	79	82
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	72	73	69	69	71

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	78	39	55	66	70	73	71	69	60
Výtlak	L _{WA6}	83	53	67	73	78	78	74	68	57
Plášť	L _{WA2}	69	43	42	51	58	68	54	44	33

EM 315 EC 01 130708	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	2,0 A
Teplota okolí .	45 °C
Teplota media t _M	45 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	6,9 kg

